



## Terasové profily

### Balkónový ukončovací profil „L“

Použití	Pro rekonstrukce teras a balkónů dodáváme terasové ohýbané profily z hliníkového plechu tloušťky 0,7 mm, délky 2 m, s čelní hranou výšky až 90 mm. Profily mají každých 10 cm otvory pro odvod vody z terasy. Terasové ohýbané profily zabraňují pohybu dlaždic na terase a chrání okraje volně položené dlažby před poškozením. Jednoduchá a rychlá instalace terasových profilů na betonový podklad terasy se provádí pomocí mechanické fixace nebo speciálního samolepící butylové pásky.
Výhody	Instalace profilů zabrání pohybu dlažby Odvod dešťové vody mezi dlažbou a podkladem Snadná instalace Odolnost vůči klimatickým podmínkám Snadná údržba

Kód zboží	Typ produktu	h	D	Balení (ks)
404709	Balkónový ukončovací profil „L“	90	2000	5
404708	Balkónový ukončovací profil „L“	70	2000	5
404705	Balkónový ukončovací profil „L“	50	2000	5
404703	Balkónový ukončovací profil „L“	30	2000	5

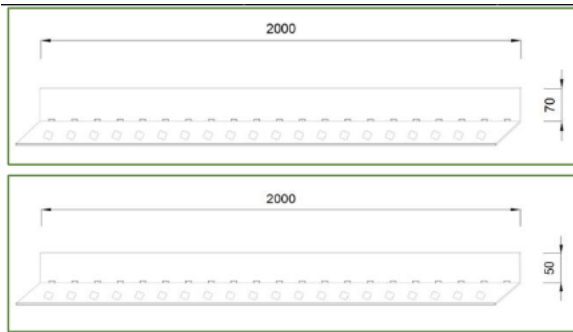

Balkónové ukončovací profily „L“ mají nejen funkci estetickou, ale plní i funkci ochrannou, chrání a zakrývají okraje dlažby před poškozením.



GB Spol, s.r.o.  
TERASOVÉ SYSTÉMY

#### GB SPOL, s.r.o.

Staničná 1492 | 023 02 Krásno nad Kysucouj  
Slovenská republika  
+421 903 277 085 | +421 918 772 423 |  
[gbspol@gbspol.sk](mailto:gbspol@gbspol.sk) | [gbspol.sk](http://gbspol.sk)

#### MPM Logistic, s.r.o.

Politických vězňů 1233 | 251 01 Říčany |  
Česká republika  
+420 702 075 663 | +420 323 601 295 |  
[roman@mpmlogistic.cz](mailto:roman@mpmlogistic.cz) | [terceshop.cz](http://terceshop.cz)