
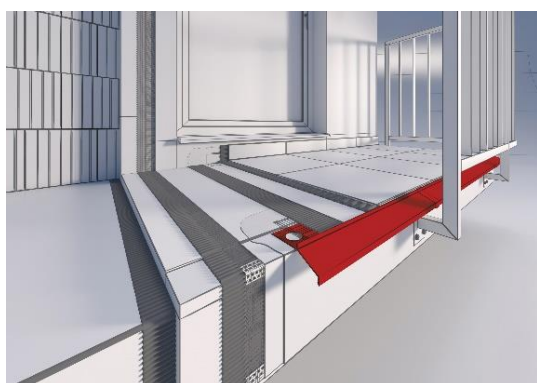


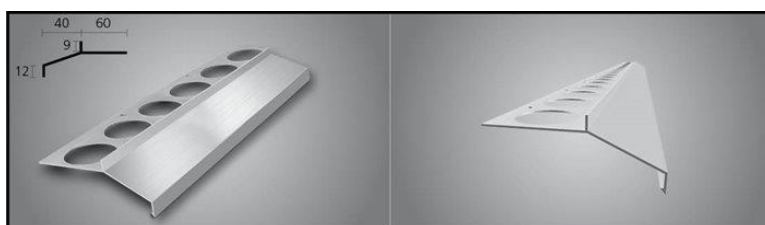


## TERASOVÝ PROFIL MAX

<b>Popis</b>	Ukončovací profil s okapničkou presahu 40 mm pre pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 9 mm. Dĺžka profilu je 2,5 m. Pomocou uzatvorenej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby. Je vhodný pre konštrukčné skladby s jedno alebo dvojzložkovou elastickou hydroizoláciou prípadne separačnou fóliou. Jednoduchá a rýchla inštalácia terasových profilov na betónový podklad terasy sa vykonáva pomocou mechanickej fixácie alebo špeciálnej butylovej samelepiacej pásky. Farba: hliník a striebro, ostatné na dobyt
<b>Výhody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- odvod dažďovej vody z dlažby a úplne odvodnenie terasy</li> <li>- jednoduchá a rýchla montáž vďaka komplexnému systémovému riešeniu</li> <li>- možnosť spájania s bežne používanými izolačnými materiálmi</li> <li>- odolnosť voči klimatickým podmienkam, voči korózii</li> <li>- ľahká údržba, estetický vzhľad</li> </ul>

Kód tovaru	Typ produktu	H (mm)	D (mm)	Balenie (ks)
600-M	Terasový okapový profil MAX	9	2500	1
600-M/R	Terasový okapový profil MAX ROH	9	250x250	1
600-M/K	Terasový okapový profil MAX KOUT	9	250x250	1
600-M/S	MAX SPOJKA	-	40	1
600-M/Z	KRYTKA terasových profilů MAX a OKAP	-	-	2



Barvy:



GB Spol, s.r.o.  
TERASOVÉ SYSTÉMY

**GB SPOL, s.r.o.**

Staničná 1492 | 023 02 Krásno nad Kysucou | Slovenská republika  
+421 903 277 085 | +421 918 772 423 | gbspol@gbspol.sk | gbspol.sk

**MPM Logistic, s.r.o.**

Politických vězňů 1233 | 251 01 Říčany | Česká republika  
+420 605 740 744 | roman@mpmlogistic.cz | terceshop.cz