



TERASOVÝ PROFIL OKAP PLUS

Popis	Ukončovací profil OKAP PLUS s okapničkou 40 mm pre pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 20 mm. Je vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou izoláciou a separáciou. Taktiež je obzvlášť vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou drenážou. V spodnej časti profilu sú drenážne otvory ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary prípadne odvod vody ktorá môže vniknúť medzi profil a dlažbu počas montáže profilu. Pomocou ukončovacej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby. Farba: šedá, strieborná, ostatné na dobyt
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> - odvod dažďovej vody z dlažby a úplne odvodnenie terasy - jednoduchá a rýchla montáž vďaka komplexnému systémovému riešeniu - možnosť spájania s bežne používanými izolačnými materiálmi - odolnosť voči klimatickým podmienkam, voči korózii - ľahká údržba, estetický vzhľad

Kód tovaru	Typ produktu	H (mm)	D (mm)	Balenie (ks)
600-OP	Terasový profil OKAP PLUS	20	2500	1
600-OP/R	Terasový profil OKAP PLUS ROH	20	250x250	1
600-OP/K	Terasový profil OKAP PLUS KOUT	20	250x250	1
600-OP/S/A	OKAP PLUS SPOJKA A	55	40	1
600-OP/S/B	OKAP PLUS SPOJKA B	31	40	1
600-M/Z	KRYTKA terasových profilů MAX a OKAP	-	-	2

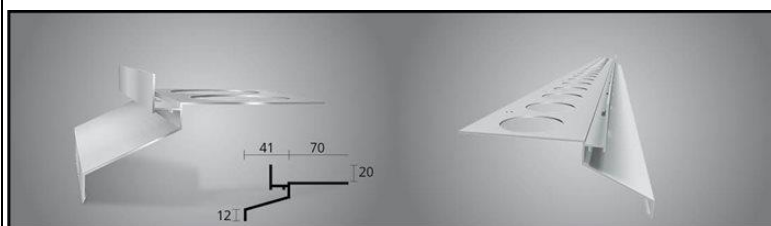

GB Spol, s.r.o.
TERASOVÉ SYSTÉMY

GB SPOL, s.r.o.

Staničná 1492 | 023 02 Krásno nad
Kysucou|
Slovenská republika
+421 903 277 085 | +421 918 772 423 |
gbspol@gbspol.sk | gbspol.sk

MPM Logistic, s.r.o.

Politických vězňů 1233 | 251 01 Říčany |
Česká republika
+420 605 740 744 |
roman@mpmlogistic.cz | terceshop.cz