


Samolepiaca butylová páska

Profi Samolepiaca butylová páska	Fixácia balkónových profilov, odkvapov, utesnenie škár a ďalšie podobné aplikácie. Vodotesná, parotesná, UV odolná páska, ktorá pevne drží na väčšine konštrukčných prvkoch (betón, oceľ, plast, atď.). Na pásku možno nanášať ďalšie stavebné materiály (lepidlo, náterové hmoty)
Návod k použitiu	Lepené povrchy musia byť suché, a čisté bez separačných nečistôt (mastnoty, tenzidov a prachu). Výrobok nie je určený pre vytváranie spojov, ktoré sú mechanicky namáhané. Spoj sa vykonáva, pokiaľ možno bez akéhokoľvek napätia, privretím a vyhladením pásky k povrchu. Lepšie pridržnosti možno dosiahnuť zvýšením tlaku pri lepení pásky. Vzhľadom k možnej nežiaducej migrácii zmäkčovadiel doporučujeme dopredu vyskúšať vhodnosť výrobku na plastoch a gume. Výrobok nie je kompatibilný s olejmi, tukmi a mnohými organickými rozpúšťadlami.
Zloženie	<input type="checkbox"/> polyesterová tkanina, butylkaučukové lepidlo, silikonovaný papier
Použitie	<input type="checkbox"/> lepenie a tesnenie rôznych stavebných materiálov <input type="checkbox"/> zvlášť vhodný pre fixáciu balkónových profilov ku konštrukcii (tzv. Suchá montáž ukončovacích profilov), <input type="checkbox"/> na balkóny, terasy, kúpeľne, sprchové kúty, obklady, dlažby, <input type="checkbox"/> pro hydroizolačné spojenie rohov, kútov, vo vlhkých priestoroch, (balóny, terasy, lodžie, pivnice, kúpeľne atď.)
Výhody	<input type="checkbox"/> vytvorenie trvale odolného hydroizolačného spojenia <input type="checkbox"/> trvale elastický a trvalo lepidivý <input type="checkbox"/> vysoká odolnosť vlhkosti a starnutia <input type="checkbox"/> jednoduché použitie
Aplikácia	Samolepiaca tesniaca páska má na rubovej strane silnú vrstvu lepidivého a nepriehľadného butylu ošetrenú savou a porézne netkanou polypropylénovou textíliou. Kombinácia vrstiev vytvára vodotesné a parotesné spojenie. Podklad musí byť rovný, čistý a suchý bez nesúdržných častíc, bez prachu, mastnoty, olejov atď. V prípade betónového materiálu doporučujeme použitie adhézneho materiálu. V aplikácii pomaly snímame kryciu fóliu na rubovej strane a pásku prikladáme na lepený povrch a zatlačíme. Po aplikácii pásku ešte raz poriadne pritlačíme k lepenému povrchu. Prilnavosť lepiacej pásky je potom vysoká. Ďalšie aplikácie- náter môžeme realizovať ihneď. Teplota pri aplikácii je v rozmedzí -10 ° C 50 ° C.

Technické údaje

Lepivosť podľa EN 1939 [N/mm]	0,5
Rozsah teplôt pri prozvozu [°C]	-30 až +80
Rozsah teplôt pri aplikácii [°C]	+5 až +40
Ekvivalentná difúzna hrúbka sd [m]	> 80
Štandardná dĺžka rolky [m]	20
Šírka pásky [mm]	100

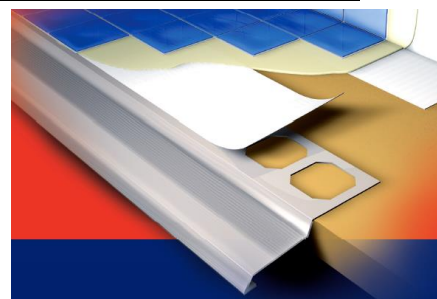

Skladovanie: v suchej miestnosti, pri teplote 20 °C, v originálnom balení je butylová lepiaca páska a má neomezenú životnosť. Páska musí byť skladovaná vodorovne a chránená pred prachom.

Upozornenie: Doporučujeme pred každou aplikáciou butylovej pásky uskutočniť na podklade zkušku prílnavosti.