






# TERČE POD DLAŽBU S PEVNOU VÝŠKOU

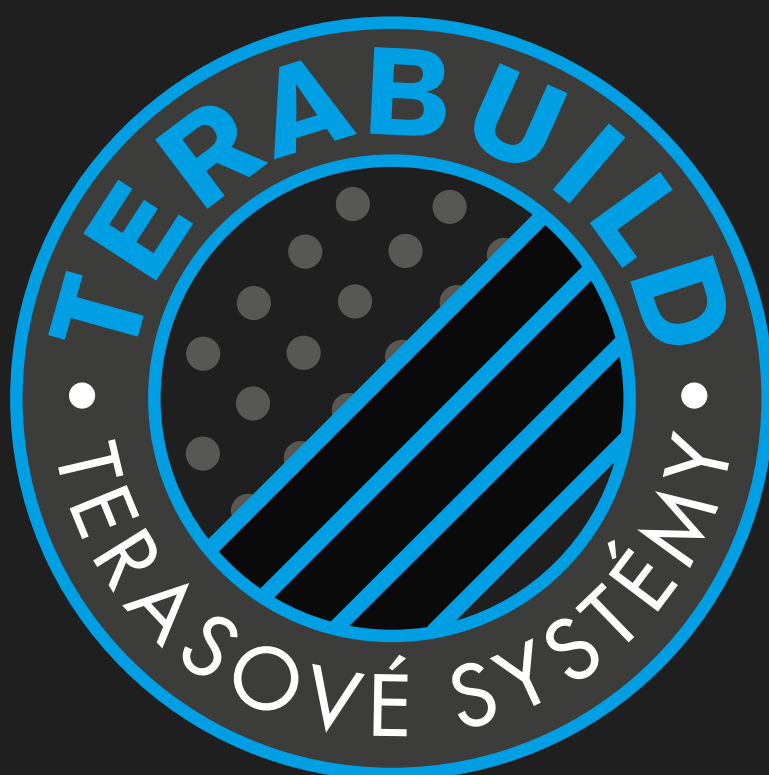

# TERČE POD DLAŽBU S PEVNOU VÝŠKOU

## TERČ POD DLAŽBU DO ŠTĚRKU NEBO PÍSKU H 2,0 MM

Pevný terč pod dlažbu do štěrku nebo písku s výškou 2,0 mm je nízký, téměř neviditelný plastový terč, který slouží pro stabilní pokládku dlažby i na méně pevném podkladu, jako je štěrk, písek, tráva nebo jemně zhutněná zemina. Tento terč od italského výrobce ITALPROFILI zajistí perfektní spáry a stabilitu dlaždic bez použití malty či lepidla, a to s nosností až 1000 kg na kus a odolností vůči UV záření a teplotám od -40 °C do +80 °C.

Technické údaje

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Výška: 2 mm (pevná)           | Průměr: 64 mm                       |
| Nosnost: 1000 kg / kus        | Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C |
| Materiál: vysoce odolný plast | Italský výrobce: ITALPROFILI        |



## TERČ POD DLAŽBU PEVNÝ H 2,0 MM - TRANSPARENTNÍ

Pevný terč pod dlažbu H 2,0 mm – transparentní je nízký plastový terč s integrovaným spárovacím křížkem, který umožňuje téměř neviditelnou, ale stabilní pokládku dlažby i na méně pevném podkladu, jako je štěrk, písek nebo tráva. Tento terč od italského výrobce ITALPROFILI nabízí nosnost až 1000 kg na kus a vysokou odolnost vůči UV záření i teplotám od -40 °C do +80 °C.

Technické údaje

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Výška: 2 mm (pevná)           | Průměr: 64 mm                       |
| Nosnost: 1000 kg / kus        | Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C |
| Materiál: vysoce odolný plast | Italský výrobce: ITALPROFILI        |



## TERČ POD DLAŽBU PEVNÝ H 10 MM

Pevný terč pod dlažbu s výškou 10 mm je ideální řešení pro suchou pokládku dlažby na terasu, balkon nebo jinou plochu bez použití malty. Terč je vyroben značkou ITALPROFILI, má nosnost až 1000 kg na kus a vysokou odolnost vůči povětrnosti, UV záření a teplotám od -40 °C do +80 °C.

Technické údaje

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Výška: 10 mm (pevná)          | Průměr: 150 mm                      |
| Nosnost: 1000 kg / kus        | Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C |
| Materiál: vysoce odolný plast | Italský výrobce: ITALPROFILI        |



# TERČE POD DLAŽBU S PEVNOU VÝŠKOU

## TERČ PEVNÝ POD DLAŽBU H 15 MM

Pevný terč pod dlažbu s výškou 15 mm, ideální pro rychlou a stabilní pokládku dlažby bez použití malty. Vyrobený v Itálii značkou ITALPROFILI, s nosností až 1000 kg na kus a odolností vůči UV záření i extrémním teplotám (-40 °C až +80 °C).

### Technické údaje

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Výška: 15 mm (pevná)       | Průměr: 150 mm                      |
| Nosnost: 1000 kg / kus     | Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C |
| Výstupky pro distanci 4 mm | Italský výrobce: ITALPROFILI        |



## ROBUSTNÍ TERČ PEVNÝ POD DLAŽBU H 15 MM (MAXI)

Robustní terč pod dlažbu s pevnou výškou 15 mm je extra silné a odolné řešení pro suchou pokládku venkovní dlažby – ideální tam, kde je potřeba maximální stabilita a nosnost. Tento terč od italského výrobce ITALPROFILI nabízí nosnost až 7000 kg na kus a výbornou odolnost vůči UV záření i extrémním teplotám od -40 °C do +80 °C

### Technické údaje

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Výška: 15 mm (pevná)          | Průměr: 175 mm                      |
| Nosnost: 7000 kg / kus        | Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C |
| Materiál: vysoce odolný plast | Italský výrobce: ITALPROFILI        |



## TERČ PEVNÝ POD DLAŽBU H 20 MM

Pevný terč pod dlažbu s výškou 20 mm je praktické a efektivní řešení pro suchou pokládku venkovní dlažby na terasy, balkony a jiné plochy bez použití malty. Tento terč od renomovaného italského výrobce ITALPROFILI má nosnost až 1000 kg na kus a je odolný proti UV záření i extrémním teplotám od -40 °C do +80 °C.

### Technické údaje

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Výška: 20 mm (pevná)          | Průměr: 150 mm                      |
| Nosnost: 1000 kg / kus        | Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C |
| Materiál: vysoce odolný plast | Italský výrobce: ITALPROFILI        |



# TERČE POD DLAŽBU S PEVNOU VÝŠKOU

## TERČ PEVNÝ POD DLAŽBU H 30 MM

Pevný terč pod dlažbu s výškou 30 mm je ideální řešení pro suchou pokládku venkovní dlažby na terasy, balkony a další plochy, kde je potřeba vyšší pevná vrstva pod dlažbou. Tento terč od renomovaného italského výrobce ITALPROFILI má nosnost až 1000 kg na kus a je odolný vůči UV záření i extrémním teplotám od -40 °C do +80 °C.

Technické údaje

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Výška: 30 mm (pevná)          | Průměr: 150 mm                      |
| Nosnost: 1000 kg / kus        | Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C |
| Materiál: vysoce odolný plast | Italský výrobce: ITALPROFILI        |



## GUMOVÝ TERČ POD DLAŽBU PEVNÝ H 8 MM, SPÁRA 3 MM / 4 MM

Gumový terč pod dlažbu pevný H 8 mm je kvalitní a odolný pokládací terč z technické pryže, určený pro suchou pokládku dlažby na terasy, balkony, přístupové cesty nebo jiné plochy bez použití malty či lepidla. Díky své konstrukci poskytuje měkký došlap, stabilitu a tlumení hluku při chůzi po dlažbě.

Technické údaje

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Výška: 8 mm (pevná)               | Průměr: 120 mm                      |
| Nosnost: 500 kg / kus             | Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C |
| Materiál: technická pryž (NR/SBR) | Spára: 3 mm / 4 mm                  |




## GUMOVÝ TERČ POD DLAŽBU PEVNÝ H 2 MM, SPÁRA 4 MM

Gumový terč pod dlažbu pevný H 2 mm se spárou 4 mm je tenký a pevný pryžový terč určený pro suchou pokládku dlažby na terasy, balkony a další venkovní plochy. Díky pružnému materiálu z technické pryže zajišťuje stabilitu, přesné spáry a tlumení kročejového hluku.

Technické údaje

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Výška: 2 mm (pevná)               | Průměr: 130 mm                      |
| Nosnost: 1000 kg / kus            | Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C |
| Materiál: technická pryž (NR/SBR) | Spára: 4 mm                         |

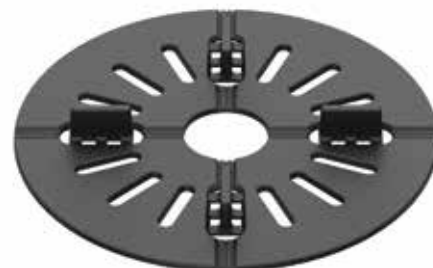

# TERČE POD DLAŽBU S PEVNOU VÝŠKOU

## PODLOŽKA VYROVNÁVACÍ H 2,5 MM NA PEVNÉ TERČE

Plastová vyrovnávací podložka H 2,5 mm je praktický doplněk pro korekci a dokonalé usazení dlažby položené na pevné terče. Podložku lze použít se všemi typy pevných terčů (např. H 10, H 15, H 20, H 30) a pomáhá vyrovnat drobné nerovnosti v ploše dlažby.

Technické údaje

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Výška: 2,5 mm (pevná)               | Průměr: 150 mm                      |
| Nosnost: 1000 kg / kus              | Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C |
| Materiál: ppl (vysoce odolný plast) | Italský výrobce: ITALPROFILI        |



## PODLOŽKA VYROVNÁVACÍ MAXI H 3 MM NA PEVNÝ TERČ

Podložka vyrovnávací MAXI H 3 mm je speciální plastová vyrovnávací podložka určená pro robustní pevné terče (např. MAXI H 15 mm). Pomáhá precizně vyrovnat dlažbu a zajistit rovnou plochu i při drobných nerovnostech podkladu. Lze použít i v kombinaci s jinými typy pevných terčů pro vyrovnání výšky dlažby.

Technické údaje

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Výška: 3 mm (pevná)                 | Průměr: 175 mm                      |
| Nosnost: 1000 kg / kus              | Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C |
| Materiál: ppl (vysoce odolný plast) | Italský výrobce: ITALPROFILI        |



## PVC PODLOŽKA KRUHOVÁ H 2,4 MM, Ø 200 MM

PVC podložka kruhová o průměru 200 mm a tloušťce 2,4 mm je praktická separační a vyrovnávací pomůcka určená k použití pod rektifikační i pevné terče. Podložka pomáhá chránit hydroizolační fólii, vyrovnávat drobné nerovnosti podkladu a snižovat hluk při pokládce dlažby.

Technické údaje

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Průměr: 200 mm | Tloušťka: 2,4 mm | Materiál: měkčené PVC |
|----------------|------------------|-----------------------|





**TERČE POD DLAŽBU  
REKTIKAIČNÍ / NASTAVITELNÉ**

# TERČE POD DLAŽBU REKTIFIKAČNÍ / NASTAVITELNÉ

## H 10-16 MM / 16-22 MM

Rektifikační terč pod dlažbu H je nastavitelný výškově terč určený pro suchou pokládku dlažby, terasových panelů nebo jiných povrchů na terasách, balkonech či venkovních plochách. Terč umožňuje plynulé nastavení výšky, takže snadno vyrovnáš nerovnosti podkladu a dosáhneš rovného a stabilního povrchu bez použití betonu či lepidel.



### Technické údaje

Průměr základny: 150 mm

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

Nastavení: ručně (bez nářadí)

Materiál: vysoce odolný PP plast

Nosnost: 1000 kg / kus

Italský výrobce: ITALPROFILI

Výška: nastavitelná 10–16 mm

Výška: nastavitelná 16–22 mm

## H 22-35 MM / 35-55 MM / 55-95 MM

Rektifikační terč pod dlažbu H je vysoce kvalitní, variabilně nastavitelný terč, určený pro suchou pokládku dlažby všech běžných formátů na terasách, balkonech i jiných venkovních plochách. Díky širokému rozsahu nastavení poskytuje vynikající možnost vyrovnání nerovností podkladu a vytvoření rovné, stabilní a trvanlivé plochy bez betonu a lepidel.

### Technické údaje

Průměr základny: 200 mm

Hlava: Ø 120 mm / spára 4 mm

Nosnost: 1100 kg - 1400 kg / kus

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

Materiál: vysoce odolný PP plast

Italský výrobce: ITALPROFILI

Vysoká stabilita zajištěna velkou plochou základny – 314 cm<sup>2</sup>



Výška: nastavitelná 22–35 mm



Výška: nastavitelná 35–55 mm



Výška: nastavitelná 55–95 mm

# TERČE POD DLAŽBU REKTIFIKAČNÍ / NASTAVITELNÉ

## H 95-165 MM / 165-235 MM / 200-270 MM

Rektifikační terč pod dlažbu H je výškově nastavitelné řešení pro suchou pokládku venkovní dlažby, ideální pro terasy, balkony, střechy a další větší venkovní plochy. Tento terč umožňuje přesné nastavení výšky, čímž snadno vyrovná i větší nerovnosti podkladu a vytváří rovnou, stabilní a trvanlivou plochu bez potřeby betonu či lepidel.

### Technické údaje

Průměr základny: 200 mm

Hlava: Ø 120 mm / spára 4 mm

Nosnost: 1400 kg - 1500 kg / kus

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

Materiál: vysoce odolný PP plast

Italský výrobce: ITALPROFILI

Vysoká stabilita zajištěna velkou plochou základny – 314 cm<sup>2</sup>

Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti



Výška: nastavitelná 95–165 mm

Výška: nastavitelná 165–235 mm

Výška: nastavitelná 200–270 mm

## H 260-340 MM / 305-375 MM / 365-445 MM

Rektifikační terč pod dlažbu H je výškově nastavitelný terč pro suchou pokládku dlažby na terasy, balkony, střechy a další venkovní plochy s vyšší požadovanou výškou. Tento produkt umožňuje nastavení výšky, což usnadňuje vyrovnání větších nerovností podkladu a vytváří rovnou, stabilní a trvanlivou plochu bez betonu a lepidel.

### Technické údaje

Průměr základny: 200 mm

Hlava: Ø 120 mm / spára 4 mm

Nosnost: 1400 kg / kus

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

Materiál: vysoce odolný PP plast

Italský výrobce: ITALPROFILI

Vysoká stabilita zajištěna velkou plochou základny – 314 cm<sup>2</sup>

Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti



Výška: nastavitelná 260–340 mm

Složený z terče H 165–235 mm  
+ 1× prodloužení H 126 mm

Výška: nastavitelná 305–375 mm

Složený z terče H 95–165 mm  
+ 2× prodloužení H 126 mm

Výška: nastavitelná 365–445 mm

Složený z terče H 165–235 mm  
+ 2× prodloužení H 126 mm

# TERČE POD DLAŽBU REKTIFIKAČNÍ / NASTAVITELNÉ

## H 410-480 MM / 470-550 MM

Rektifikační terč pod dlažbu H je výškově nastavitelný terč určený pro suchou pokládku dlažby na terasy, balkony a jiné venkovní plochy, kde je potřeba vyšší výška podlahové konstrukce. Tento terč umožňuje přesné nastavení výšky, což usnadňuje vyrovnání větších nerovností podkladu a vytvoří rovnou, stabilní a trvanlivou plochu bez betonu či lepidel.

### Technické údaje

Průměr základny: 200 mm

Hlava: Ø 120 mm / spára 4 mm

Nosnost: 1400 kg / kus

Tepelná odolnost: -40 °C až +80 °C

Materiál: vysoce odolný PP plast

Italský výrobce: ITALPROFILI

Vysoká stabilita zajištěna velkou plochou základny – 314 cm<sup>2</sup>

Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti

Výška: nastavitelná  
410–480 mm

Složený z terče H 95–165 mm  
+ 3× prodloužení H 126 mm

Výška: nastavitelná  
470–550 mm

Složený z terče H 165–235 mm  
+ 3× prodloužení H 126 mm



## KOREKTOR SKLONU NA ZÁKLADNU REKTIFIKAČNÍHO TERČE

Korektor sklonu na základnu rektifikačního terče je speciální doplněk pro pokládku dlažby, dřevěných a WPC terás na rektifikační terče, který ti umožní vyrovnat sklon podkladu a dosáhnout tak dokonale rovné a stabilní plochy bez nechtěných nerovností. Je ideální zejména pro terasy, balkony a jiné pochozí venkovní plochy, kde může být podklad mírně svažitý.

### Technické údaje

Průměr: 206 mm

Materiál: vysoce odolný plast

Použití: Pod základnu rektifikačního terče pro vyrovnání mírného sklonu



Výška: 3,5 mm – 6,5 mm

Sklon: 1 %



Výška: 3,5 mm – 8,0 mm

Sklon: 1,67 %



Výška: 3,5 mm – 8,2 mm

Sklon: 2 %

## ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKA NA HLAVU TERČE

Antivibrační podložka na hlavu terče je speciální gumová podložka, která se umísťuje na hlavu rektifikačního terče před pokládkou dlažby. Je navržena tak, aby tlumila kročejový hluk, redukovala vibrace a zvyšovala stabilitu dlažby, což výrazně zlepšuje komfort a životnost terasy, balkonu nebo jiné venkovní plochy.

### Technické údaje

Výška: 1,5 mm

Průměr: 120 mm (běžný)

Použití: na hlavu rektifikačního terče pod dlažbu

Materiál: kvalitní antivibrační a protiskluzová guma

Výhody: tlumení hluku, lepší stabilita dlažby, ochrana okrajů dlaždic



# TERČE POD DLAŽBU REKTIFIKAČNÍ / NASTAVITELNÉ

## PVC PODLOŽKA KRUHOVÁ H 2,4 MM, Ø 200 MM

PVC podložka kruhová o průměru 200 mm a tloušťce 2,4 mm je praktická separační a vyrovnávací pomůcka určená k použití pod rektifikační i pevné terče. Podložka pomáhá chránit hydroizolační fólii, vyrovnávat drobné nerovnosti podkladu a snižovat hluk při pokládce dlažby.

Technické údaje

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Průměr: 200 mm | Tloušťka: 2,4 mm | Materiál: měkčené PVC |
|----------------|------------------|-----------------------|



## OCHRANNÁ A PROTIHLUKOVÁ PODLOŽKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE POD TERČE

Tlumičí podložka 200×200×3 mm z recyklované pryže je určena pod rektifikační terče. Chrání hydroizolaci před poškozením a zároveň snižuje kročejový hluk při chůzi. Ideální řešení pro terasy, balkony i střešní plochy s dlažbou nebo dřevěnou terasou na rektifikačních terčích.

Technické údaje

|                            |                                 |              |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Rozměr: 200 × 200 mm       | Tloušťka: 3 mm                  | Barva: černá |
| Materiál: recyklovaná pryž | Použití: pod rektifikační terče |              |



## GUMOVÁ SKLONOVÁ PODLOŽKA H 5 MM

Gumová sklonová podložka H 5 mm je speciální kruhová podložka o průměru 220 mm, určená pro vyrovnání spádu při pokládce dlažby na pevné i rektifikační terče. Na rozdíl od běžné rovné podložky má klínový profil — její tloušťka se plynule mění přibližně od 1 mm do 5 mm — což umožňuje přesné dorovnání sklonu podkladu. Podložku lze rozdělit na 4 trojúhelníkové segmenty a použít jen potřebnou část pod jednotlivé terče. Je vyrobena z pružné a mechanicky odolné syntetické pryže, která stabilizuje konstrukci, tlumí kročejový hluk a zároveň chrání hydroizolační vrstvu.

Technické údaje

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Výška: 1–5 mm (klínový profil)             | Průměr: 220 mm                     |
| Odolnost vůči teplotám: -40 °C až +75 °C   | Možnost dělení: ano (1/2 nebo 1/4) |
| Materiál: syntetická pryž / Recyklovatelná |                                    |



## REGULAČNÍ KLÍČ, PROFI

Regulační klíč je speciální nástroj určený pro přesné nastavení výšky rektifikačních terčů pod dlažbu nebo terasová prkna. Pomáhá pohodlně a rychle upravit výšku jednotlivých terčů při pokládce dlažby na terasy, balkony, střechy i jiné venkovní plochy bez použití betonových vrstev. Díky ergonomickému designu a kvalitní konstrukci je ideální pro profesionální i domácí použití.

Regulační klíč usnadňuje finální doladění výšky terčů tak, aby dlažba nebo rošt byly rovné, stabilní a perfektně usazené bez nerovností. Používá se před samotnou pokládkou, kdy se klíč nasadí na terč a jeho otáčením se nastaví požadovaná výška dle projektových potřeb.

Technické údaje

|                                                       |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiál: kvalitní nerezová ocel (odolnost a pevnost) | Upozornění: maximální zatížení při regulaci 20 kg (bezpečné použití) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|





**TERČE POD TERASOVÁ PRKNA  
REKTIKKAČNÍ / NASTAVITELNÉ**

# TERČE POD TERASOVÁ PRKNA REKTIFIKAČNÍ / NASTAVITELNÉ

## H 10-16 MM / 16-22 MM

Rektifikační terč s nastavitelnou výškou a speciální hlavou pro položení roštu je určený pro suchou montáž WPC i dřevěných teras. Umožňuje přesné vyrovnání terasové konstrukce na nerovném podkladu bez nutnosti betonování nebo lepení.

Hlava terče je navržena tak, aby rošt nebyl pevně fixovaný, ale byl stabilně uložen v prostoru o šířce 60 mm. To umožňuje rychlou montáž, přirozenou dilataci konstrukce a dlouhodobou stabilitu terasy. Výšku terče lze jednoduše nastavit ručně bez použití nářadí.

### Technické údaje

Průměr základny: 150 mm

Světlost pro rošt: 60 mm

Nastavení: ručně (bez nářadí)

Materiál: vysoce odolný PP plast

Odolnost: UV záření, mráz, vlhkost

Italský výrobce: ITALPROFILI



Výška: nastavitelná 10–16 mm



Výška: nastavitelná 16–22 mm

## H 22-35 MM / 35-55 MM / 55-95 MM

Rektifikační terč s nastavitelnou výškou a speciální hlavou pro položení roštu je určený pro suchou montáž WPC i dřevěných teras. Umožňuje přesné vyrovnání terasové konstrukce na nerovném podkladu bez nutnosti betonování nebo lepení.

Hlava terče je navržena tak, aby rošt nebyl pevně fixovaný, ale byl stabilně uložen v prostoru o šířce 60 mm. To umožňuje rychlou montáž, přirozenou dilataci konstrukce a dlouhodobou stabilitu terasy. Výšku terče lze jednoduše nastavit ručně bez použití nářadí.

### Technické údaje

Průměr základny: 200 mm

Hlava: Ø 120 mm / úchyt roštu 19 mm

Nosnost: 1100 kg - 1500 kg / kus

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

Materiál: vysoce odolný PP plast

Italský výrobce: ITALPROFILI

Vysoká stabilita zajištěna velkou plochou základny – 314 cm<sup>2</sup>

Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti



Výška: nastavitelná 22–35 mm



Výška: nastavitelná 35–55 mm



Výška: nastavitelná 55–95 mm

# TERČE POD TERASOVÁ PRKNA REKTIFIKAČNÍ / NASTAVITELNÉ

## H 95-165 MM / 165-235 MM / 200-270 MM

Rektifikační terč s nastavitelnou výškou 165–235 mm a pevnou hlavou pro uchycení roštu je ideální řešení pro přesné a stabilní podepření WPC i dřevěných teras. Umožňuje snadné vyrovnaní terasové konstrukce bez použití betonu či lepidel a zajišťuje dlouhodobou stabilitu roštu i finální plochy terasy.

Díky robustnímu provedení a vysoké nosnosti je tento terč vhodný jak pro profesionální realizace, tak pro svépomocné projekty, kde je důležitá precizní úprava výšky a pevná konstrukce.

### Technické údaje

Průměr základny: 200 mm

Hlava: Ø 120 mm / úchyt roštu 19 mm

Nosnost: 1400 kg - 1500 kg / kus

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

Materiál: vysoce odolný PP plast

Italský výrobce: ITALPROFILI

Vysoká stabilita zajištěna velkou plochou základny – 314 cm<sup>2</sup>

Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti

Výška: nastavitelná 95–165 mm

Výška: nastavitelná 165–235 mm

Výška: nastavitelná 200–270 mm



## H 260-340 MM / 305-375 MM / 365-445 MM

Rektifikační terč s nastavitelnou výškou a pevnou hlavou pro uchycení roštu je navržený pro přesné a stabilní podepření WPC i dřevěných teras.

Terč se skládá z terče H + prodloužení H, což umožňuje plynulé nastavení výšky v širokém rozmezí. Umožňuje rychlou a čistou montáž bez betonování či lepidel a zaručuje dlouhodobou stabilitu roštu i finální plochy terasy.

### Technické údaje

Průměr základny: 200 mm

Hlava: Ø 120 mm / úchyt roštu 19 mm

Nosnost: 1400 kg / kus

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

Materiál: vysoce odolný PP plast

Italský výrobce: ITALPROFILI

Vysoká stabilita zajištěna velkou plochou základny – 314 cm<sup>2</sup>

Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti

Výška: nastavitelná 260–340 mm

Složený z terče H 165–235 mm  
+ 1× prodloužení H 126 mm

Výška: nastavitelná 305–375 mm

Složený z terče H 95–165 mm  
+ 2× prodloužení H 126 mm

Výška: nastavitelná 365–445 mm

Složený z terče H 165–235 mm  
+ 2× prodloužení H 126 mm



# TERČE POD TERASOVÁ PRKNA REKTIFIKAČNÍ / NASTAVITELNÉ

## H 410-480 MM / 470-550 MM

Rektifikační terč s nastavitelnou výškou 410–480 mm a pevnou hlavou pro uchycení roštu je navržený pro přesné a stabilní podepření WPC i dřevěných teras. Tento terč se skládá z terče H 95–165 mm + 3× prodloužení H 126 mm, což umožňuje plynulé nastavení výšky v širokém rozsahu a snadné dorovnání nerovností podkladu. Umožňuje rychlou, čistou montáž bez betonování či lepidel a zajišťuje dlouhodobou stabilitu celé terasové konstrukce.

### Technické údaje

Průměr základny: 200 mm

Hlava: Ø 120 mm / úchyt roštu 19 mm

Nosnost: 1400 kg / kus

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

Materiál: vysoce odolný PP plast

Italský výrobce: ITALPROFILI

Vysoká stabilita zajištěna velkou plochou základny – 314 cm<sup>2</sup>

Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti

Výška: nastavitelná  
410–480 mm

Složený z terče H 95–165 mm  
+ 3× prodloužení H 126 mm

Výška: nastavitelná  
470–550 mm

Složený z terče H 165–235 mm  
+ 3× prodloužení H 126 mm



## KOREKTOR SKLONU NA ZÁKLADNU REKTIFIKAČNÍHO TERČE

Korektor sklonu na základnu rektifikačního terče je speciální doplněk pro pokládku dlažby, dřevěných a WPC teras na rektifikační terče, který ti umožní vyrovnat sklon podkladu a dosáhnout tak dokonale rovné a stabilní plochy bez nechtěných nerovností. Je ideální zejména pro terasy, balkony a jiné pochozí venkovní plochy, kde může být podklad mírně svažité.

### Technické údaje

Průměr: 206 mm

Materiál: vysoce odolný plast

Použití: Pod základnu rektifikačního terče pro vyrovnání mírného sklonu



Výška: 3,5 mm – 6,5 mm

Sklon: 1 %



Výška: 3,5 mm – 8,0 mm

Sklon: 1,67 %



Výška: 3,5 mm – 8,2 mm

Sklon: 2 %

## PVC PODLOŽKA KRUHOVÁ H 2,4 MM, Ø 200 MM

PVC podložka kruhová o průměru 200 mm a tloušťce 2,4 mm je praktická separační a vyrovnávací pomůcka určená k použití pod rektifikační i pevné terče. Podložka pomáhá chránit hydroizolační fólii, vyrovnávat drobné nerovnosti podkladu a snižovat hluk při pokládce dlažby.

### Technické údaje

Průměr: 200 mm

Tloušťka: 2,4 mm

Materiál: měkčené PVC



# TERČE POD TERASOVÁ PRKNA REKTIFIKAČNÍ / NASTAVITELNÉ

## OCHRANNÁ A PROTIHLUKOVÁ PODLOŽKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE POD TERČE

Tlumicí podložka 200×200×3 mm z recyklované pryže je určena pod rektifikační terče. Chrání hydroizolaci před poškozením a zároveň snižuje kročejový hluk při chůzi. Ideální řešení pro terasy, balkony i střešní plochy s dlažbou nebo dřevěnou terasou na rektifikačních terčích.

### Technické údaje

|                            |                                 |              |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Rozměr: 200 × 200 mm       | Tloušťka: 3 mm                  | Barva: černá |
| Materiál: recyklovaná pryž | Použití: pod rektifikační terče |              |



## GUMOVÁ SKLONOVÁ PODLOŽKA H 5 MM

Gumová sklonová podložka H 5 mm je speciální kruhová podložka o průměru 220 mm, určená pro vyrovnání spádu při pokládce dlažby na pevné i rektifikační terče. Na rozdíl od běžné rovné podložky má klínový profil — její tloušťka se plynule mění přibližně od 1 mm do 5 mm — což umožňuje přesné dorovnání sklonu podkladu.

Podložku lze rozdělit na 4 trojúhelníkové segmenty a použít jen potřebnou část pod jednotlivé terče. Je vyrobena z pružné a mechanicky odolné syntetické pryže, která stabilizuje konstrukci, tlumí kročejový hluk a zároveň chrání hydroizolační vrstvu.

### Technické údaje

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Výška: 1–5 mm (klínový profil)             | Průměr: 220 mm                     |
| Odolnost vůči teplotám: -40 °C až +75 °C   | Možnost dělení: ano (1/2 nebo 1/4) |
| Materiál: syntetická pryž / Recyklovatelná |                                    |



## REGULAČNÍ KLÍČ, PROFI

Regulační klíč je speciální nástroj určený pro přesné nastavení výšky rektifikačních terčů pod dlažbu nebo terasová prkna. Pomáhá pohodlně a rychle upravit výšku jednotlivých terčů při pokládce dlažby na terasy, balkony, střechy i jiné venkovní plochy bez použití betonových vrstev. Díky ergonomickému designu a kvalitní konstrukci je ideální pro profesionální i domácí použití.

Regulační klíč usnadňuje finální doladění výšky terčů tak, aby dlažba nebo rošt byly rovné, stabilní a perfektně usazené bez nerovností. Používá se před samotnou pokládkou, kdy se klíč nasadí na terč a jeho otáčením se nastaví požadovaná výška dle projektových potřeb.

### Technické údaje

|                                                       |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiál: kvalitní nerezová ocel (odolnost a pevnost) | Upozornění: maximální zatížení při regulaci 20 kg (bezpečné použití) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|





# **SAMONIVELAČNÍ TERČE POD DLAŽBU SPECIAL**

# SAMONIVELAČNÍ TERČE POD DLAŽBU SPECIAL

## H 20-25 MM / 25-35 MM / 35-50 MM

Samonivelační rektifikační terč pod dlažbu H je profesionální výškově nastavitelný terč určený pro suchou pokládku venkovní dlažby na terasách, balkonech i střeších. Oproti standardním terčům je vybaven samonivelační hlavou, která automaticky vyrovnává sklon podkladu až do cca 5 %, čímž výrazně usnadňuje montáž a zajišťuje perfektně rovnou výslednou plochu.

Rozsah nastavení umožňuje snadné dorovnání výškových rozdílů bez použití betonu nebo lepidel. Díky robustní konstrukci, vysoké nosnosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům je ideální volbou pro profesionální realizace i domácí projekty.

### Technické údaje

Průměr základny: 200 mm

Hlava: Ø cca 130 mm

Samonivelace: až cca 5 % sklonu

Nosnost: ~5000 kg / kus

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

Materiál: vysoce odolný PP plast

Italský výrobce: ITALPROFILI

Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti



Výška: nastavitelná 20–25 mm



Výška: nastavitelná 25–35 mm



Výška: nastavitelná 35–50 mm

## H 50-80 MM / 80-130 MM / 130-230 MM

Samonivelační rektifikační terč pod dlažbu H je profesionální výškově nastavitelný terč určený pro suchou pokládku venkovní dlažby na terasách, balkonech i střeších. Oproti standardním terčům je vybaven samonivelační hlavou, která automaticky vyrovnává sklon podkladu až do cca 5 %, čímž výrazně usnadňuje montáž a zajišťuje perfektně rovnou výslednou plochu.

Rozsah nastavení umožňuje snadné dorovnání výškových rozdílů bez použití betonu nebo lepidel. Díky robustní konstrukci, vysoké nosnosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům je ideální volbou pro profesionální realizace i domácí projekty.

### Technické údaje

Průměr základny: 200 mm

Hlava: Ø cca 130 mm

Samonivelace: až cca 5 % sklonu

Nosnost: ~1500 kg / kus

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

Materiál: vysoce odolný PP plast

Italský výrobce: ITALPROFILI

Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti



Výška: nastavitelná 50–80 mm



Výška: nastavitelná 80–130 mm



Výška: nastavitelná 130–230 mm

# SAMONIVELAČNÍ TERČE POD DLAŽBU SPECIAL

## H 230-330 MM / 330-430 MM / 430-530 MM

Rektifikační terč pod dlažbu se samonivelační hlavou H 230–330 mm je výškově nastavitelný terč určený pro suchou pokládku venkovní dlažby na terasách, balkonech i plochých střechách s vyšší konstrukční výškou. Tento model je tvořen kombinací standardního terče H 130–230 mm a prodlužovacího dílu, který rozšiřuje rozsah nastavení až na 330 mm. Díky samonivelační hlavě automaticky vyrovnává sklon podkladu až do cca 5 %, což usnadňuje montáž a zajišťuje rovnou, stabilní plochu bez mokřých procesů.

### Technické údaje

Průměr základny: 200 mm

Hlava: Ø cca 130 mm

Nosnost: ~1500 kg / kus

Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C

Materiál: vysoce odolný PP plast

Italský výrobce: ITALPROFILI

Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti



Výška: nastavitelná 230–330 mm

Složení: terč H 130–230 mm  
+ prodloužení

Výška: nastavitelná 330–430 mm

Složení: Rektifikační terč 130-230 mm  
+ 2× prodloužení

Výška: nastavitelná 430–530 mm

Složení: Rektifikační terč 130-230 mm  
+ 3× prodloužení

## ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKA NA HLAVU TERČE

Antivibrační podložka na hlavu terče je speciální gumová podložka, která se umísťuje na hlavu rektifikačního terče před pokládkou dlažby. Je navržena tak, aby tlumila kročejový hluk, redukovala vibrace a zvyšovala stabilitu dlažby, což výrazně zlepšuje komfort a životnost terasy, balkonu nebo jiné venkovní plochy.



### Technické údaje

Výška: 1,5 mm

Průměr: 120 mm (běžný)

Použití: na hlavu rektifikačního terče pod dlažbu

Materiál: kvalitní antivibrační a protiskluzová guma

Výhody: tlumení hluku, lepší stabilita dlažby, ochrana okrajů dlaždic

## PVC PODLOŽKA KRUHOVÁ H 2,4 MM, Ø 200 MM

PVC podložka kruhová o průměru 200 mm a tloušťce 2,4 mm je praktická separační a vyrovnávací pomůcka určená k použití pod rektifikační i pevné terče. Podložka pomáhá chránit hydroizolační fólii, vyrovnávat drobné nerovnosti podkladu a snižovat hluk při pokládce dlažby.

### Technické údaje

Průměr: 200 mm

Tloušťka: 2,4 mm

Materiál: měkčené PVC



# SAMONIVELAČNÍ TERČE POD DLAŽBU SPECIAL

## REGULAČNÍ KLÍČ, PROFI

Regulační klíč je speciální nástroj určený pro přesné nastavení výšky rektifikačních terčů pod dlažbu nebo terasová prkna. Pomáhá pohodlně a rychle upravit výšku jednotlivých terčů při pokládce dlažby na terasy, balkony, střechy i jiné venkovní plochy bez použití betonových vrstev. Díky ergonomickému designu a kvalitní konstrukci je ideální pro profesionální i domácí použití.

Regulační klíč usnadňuje finální doladění výšky terčů tak, aby dlažba nebo rošt byly rovné, stabilní a perfektně usazené bez nerovností. Používá se před samotnou pokládkou, kdy se klíč nasadí na terč a jeho otáčením se nastaví požadovaná výška dle projektových potřeb.

### Technické údaje

|                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Materiál: kvalitní nerezová ocel<br>(odolnost a pevnost) | Upozornění: maximální zatížení při regulaci 20 kg<br>(bezpečné použití) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|





**SAMONIVELAČNÍ TERČE POD  
TERASOVÁ PRKNA SPECIAL**



# SAMONIVELAČNÍ TERČE POD TERASOVÁ PRKNA SPECIAL


## H 20-25 MM / 25-35 MM / 35-50 MM

Rektifikační terč pod terasová prkna se samonivelační hlavou H je výškově nastavitelný terč určený pro suchou montáž dřevěných nebo WPC terasových prken na rošt. Díky samonivelační hlavě automaticky vyrovnává sklon podkladu až do cca 5 %, což zjednodušuje instalaci a zajišťuje rovný a stabilní rošt i terasu bez nutnosti složitých úprav podkladu.

Terč umožňuje přesné nastavení výšky, má boční úchyt roštu, pevnou a odolnou základnu s průměrem 200 mm a nosnost až 5000 kg/ks, takže poskytuje spolehlivou oporu i při náročnějším zatížení.

### Technické údaje

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Průměr základny: 200 mm                 |
| Hlava: Ø 130 mm s bočním úchytem roštu  |
| Nosnost: ~5000 kg / kus                 |
| Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C     |
| Materiál: vysoce odolný PP plast        |
| Italský výrobce: ITALPROFILI            |
| Samonivelace: až cca 5 % sklonu         |
| Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti |

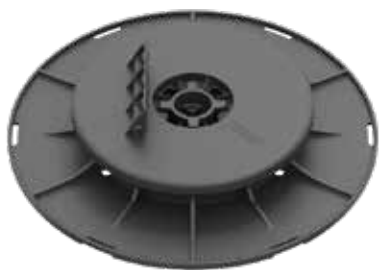

Výška: nastavitelná 20–25 mm



Výška: nastavitelná 25–35 mm



Výška: nastavitelná 35–50 mm

## H 50-80 MM / 80-130 MM / 130-230 MM

Rektifikační terč pod terasová prkna se samonivelační hlavou H je výškově nastavitelný terč určený pro suchou montáž dřevěných nebo WPC terasových prken na rošt. Díky samonivelační hlavě automaticky vyrovnává sklon podkladu až do cca 5 %, což zjednodušuje instalaci a zajišťuje rovný a stabilní rošt i terasu bez nutnosti složitých úprav podkladu.

Terč umožňuje přesné nastavení výšky, má boční úchyt roštu, pevnou a odolnou základnu s průměrem 200 mm a nosnost až 5000 kg/ks, takže poskytuje spolehlivou oporu i při náročnějším zatížení.

### Technické údaje

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Průměr základny: 200 mm                 |
| Hlava: Ø 130 mm s bočním úchytem roštu  |
| Nosnost: 1500 kg / kus                  |
| Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C     |
| Materiál: vysoce odolný PP plast        |
| Italský výrobce: ITALPROFILI            |
| Samonivelace: až cca 5 % sklonu         |
| Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti |

Výška: nastavitelná 50–80 mm

Výška: nastavitelná 80–130 mm

Výška: nastavitelná 130–230 mm



# SAMONIVELAČNÍ TERČE POD TERASOVÁ PRKNA SPECIAL

## H 230-330 MM / 330-430 MM / 430-530 MM

Rektifikační terč pod terasová prkna se samonivelační hlavou H 230–330 mm je výškově nastavitelné řešení určené pro suchou montáž dřevěných nebo WPC terasových prken na rošt. Terč je složen ze základní části H 130–230 mm a jednoho prodloužení, což umožňuje nastavit celkovou výšku od 230 mm do 330 mm. Samonivelační hlava automaticky vyrovnává sklon podkladu až do cca 5 %, usnadňuje montáž a zajišťuje stabilní a rovnou plochu roštu bez nutnosti betonových prací.

Tento terč je ideální pro výškově náročnější terasové konstrukce, kde je třeba překlenout větší rozdíly ve výšce. Robustní provedení s bočním úchytem pro rošt a nosností 1500 kg / ks poskytuje spolehlivou oporu a dlouhodobou stabilitu.

### Technické údaje

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Průměr základny: 200 mm                 |
| Hlava: Ø 130 mm s bočním úchytem roštu  |
| Nosnost: 1500 kg / kus                  |
| Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C     |
| Materiál: vysoce odolný PP plast        |
| Italský výrobce: ITALPROFILI            |
| Odolný vůči UV záření, mrazu a vlhkosti |

Výška: nastavitelná 230–330 mm

Složení: Rektifikační terč  
130–230 mm + prodloužení

Výška: nastavitelná 330–430 mm

Složení: Rektifikační terč  
130–230 mm + 2× prodloužení

Výška: nastavitelná 430–530 mm

Složení: Rektifikační terč  
130–230 mm + 3× prodloužení



## OCHRANNÁ A PROTIHLUKOVÁ PODLOŽKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE POD TERČE

Tlumičí podložka 200×200×3 mm z recyklované pryže je určena pod rektifikační terče. Chrání hydroizolaci před poškozením a zároveň snižuje kročejový hluk při chůzi. Ideální řešení pro terasy, balkony i střešní plochy s dlažbou nebo dřevěnou terasou na rektifikačních terčích.

### Technické údaje

|                            |                                 |              |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Rozměr: 200 × 200 mm       | Tloušťka: 3 mm                  | Barva: černá |
| Materiál: recyklovaná pryž | Použití: pod rektifikační terče |              |



# SAMONIVELAČNÍ TERČE POD TERASOVÁ PRKNA SPECIAL

## REGULAČNÍ KLÍČ, PROFI

Regulační klíč je speciální nástroj určený pro přesné nastavení výšky rektifikačních terčů pod dlažbu nebo terasová prkna. Pomáhá pohodlně a rychle upravit výšku jednotlivých terčů při pokládce dlažby na terasy, balkony, střechy i jiné venkovní plochy bez použití betonových vrstev. Díky ergonomickému designu a kvalitní konstrukci je ideální pro profesionální i domácí použití.

Regulační klíč usnadňuje finální doladění výšky terčů tak, aby dlažba nebo rošt byly rovné, stabilní a perfektně usazené bez nerovností. Používá se před samotnou pokládkou, kdy se klíč nasadí na terč a jeho otáčením se nastaví požadovaná výška dle projektových potřeb.

### Technické údaje

|                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Materiál: kvalitní nerezová ocel<br>(odolnost a pevnost) | Upozornění: maximální zatížení při regulaci 20 kg<br>(bezpečné použití) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|



A photograph showing a construction site where a metal support system is being installed on a concrete slab. The system consists of several parallel aluminum beams held up by black plastic spacers. A white tile is being placed on top of the beams. The background shows more of the same system and some construction materials.

# HLINÍKOVÝ NOSIČ POD DLAŽBU

# HLINÍKOVÝ NOSIČ POD DLAŽBU

## HLINÍKOVÝ NOSNÝ ROŠT

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO POKLÁDKU VENKOVNÍ DLAŽBY A TERASOVÝCH PRKEN (DECKINGU)

HLINÍKOVÝ NOSNÝ ROŠT PŘEDSTAVUJE MODERNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM URČENÝ PRO POKLÁDKU KERAMICKÉ, BETONOVÉ I KAMENNÉ DLAŽBY NEBO TERASOVÝCH PRKEN (WPC I DŘEVO). KONSTRUKCE JE TVOŘENA SPECIÁLNÍMI HLINÍKOVÝMI PROFILY, KTERÉ JSOU ULOŽENY NA VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝCH REKTIKACÍCH TERČÍCH, COŽ UMOŽŇUJE RYCHLOU, PŘESNOU A PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ.

DÍKY PLYNULÉMU NASTAVENÍ VÝŠKY AŽ DO 1 METRU LZE SNADNO VYTVOŘIT ZDVOJENOU PODLAHU, KTERÁ POSKYTUJE DOSTATEK PROSTORU PRO VEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ, KABELOVÝCH TRAS, VZDUCHOTECHNIKY, ODVODNĚNÍ NEBO DALŠÍCH TECHNICKÝCH ROZVODŮ. CELÝ SYSTÉM JE NAVÍC SNADNO DEMONTOVATELNÝ, COŽ VÝRAZNĚ USNADŇUJE BUDOUCÍ SERVIS A ÚDRŽBU.

SYSTÉM JE VHODNÝ PRO TERASY, BALKONY, STŘEŠNÍ TERASY, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, OBCHODNÍ CENTRA, KONFERENČNÍ SÁLY, TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI I DATOVÁ CENTRA, KDE JSOU KLADENY VYSOKÉ NÁROKY NA NOSNOST, STABILITU A DLOUHOU ŽIVOTNOST KONSTRUKCE.

## HLAVNÍ VÝHODY SYSTÉMU

- Rychlá a jednoduchá montáž
- Vysoká pevnost a stabilita konstrukce
- Plynulé nastavení výšky až do 1 m
- Snadný přístup ke kabelovým a technickým rozvodům
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům a korozi
- Dlouhá životnost bez náročné údržby
- Kompatibilita se systémem rektifikačních terčů ITALPROFILI

## SYSTÉM HLINÍKOVÉHO NOSNÉHO ROŠTU SE SKLÁDÁ Z:

Výškově nastavitelných rektifikačních terčů s hlavou pro uchycení hliníkového profilu

Hliníkových profilů

Spojek

Antivibrační a protihlukové gumové pásky

Distančního křížku se spárou 4 mm

# HLINÍKOVÝ NOSIČ POD DLAŽBU

## DISTANČNÍ KŘÍŽEK 4 MM

Distanční křížek 4 mm je nezbytný pomocník pro přesné dodržení spár při pokládce dlažby nebo keramických dlaždic na hliníkový nosič H 25 mm uložený na rektifikačních (výškově nastavitelných) terčích. Zajišťuje rovnoměrné a estetické spáry bez nerovností.


### Technické parametry

Šířka spáry: 4 mm

Vhodné pro všechny běžné formáty dlažby

Kompatibilní s hliníkovým nosičem a systémem rektifikačních terčů

Zabraňuje posunutí dlaždic při pokládce

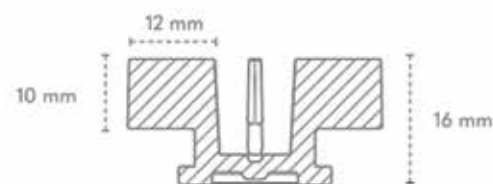

## PLASTOVÁ SPOJKA HLINÍKOVÉHO NOSIČE

Plastová spojka hliníkového nosiče slouží k pevné a stabilnímu propojení dvou hliníkových profilů H 25 mm, které jsou položeny na rektifikačních (výškově nastavitelných) terčích. Díky spojce vzniká souvislý a pevný nosný rošt pro dlažbu nebo decking.


### Technické parametry

Materiál: odolný plast

Kompatibilní s hliníkovým profilem H 25 mm

Snadná montáž bez nutnosti speciálního nářadí

Pevné a přesné spojení profilů

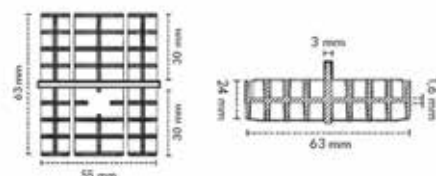

## ANTIVIBRAČNÍ GUMOVÁ PÁSKA ŘEZ – DÉLKA 1000 MM

Antivibrační gumová páska je nezbytnou součástí systému hliníkových profilů, které se ukládají na rektifikační (výškově nastavitelné) terče. Páska se vkládá do drážek hliníkového profilu a zajišťuje účinné tlumení kročejového hluku a vibrací před položením dlažby.


### Technické parametry

Tloušťka: 2 mm

Šířka: 20 mm

Délka na balení: prodáváme na metry, standardně délka 1000 mm (řez)

Spotřeba: na jeden profil dlouhý 2000 mm jsou potřeba 2 pásy

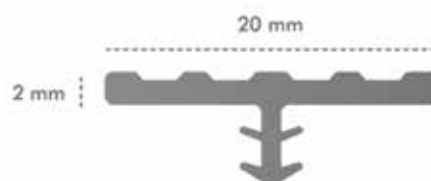

# HLINÍKOVÝ NOSIČ POD DLAŽBU

## H 22-35 MM / 35-55 MM / 55-95 MM S HLAVOU NA UCHYCENÍ HLINÍKOVÉHO ROŠTU

Rektifikační terč s nastavitelnou výškou je navržený pro precizní nivelaci a pevné podepření dlažby i deckingu v systému hliníkového roštu. Díky kombinaci výškově stavitelného terče, hlavy s úchyty pro profil, antivibrační pásky a distančního křížku získáte stabilní, rovný a tichý povrch bez kompromisů.

### Technické parametry

Základna: Ø 200 mm

Hlava: Ø 120 mm se čtyřmi úchyty pro fixaci hliníkového roštu

Součástí systému: terč + hlava, antivibrační gumová páska, distanční křížek 4 mm

Materiál: kvalitní plast odolný vůči UV záření a teplotám -40 °C až +80 °C

Vysoká stabilita zajištěná velkou plochou základny 314 cm<sup>2</sup>



Výška: nastavitelná 22–35 mm

Nosnost: cca 1000 kg / kus



Výška: nastavitelná 35–55 mm

Nosnost: cca 1400 kg / kus



Výška: nastavitelná 35–55 mm

Nosnost: až 1500 kg / kus

## H 95-165 MM / 165-235 MM S HLAVOU NA UCHYCENÍ HLINÍKOVÉHO ROŠTU

Rektifikační terč s nastavitelnou výškou 95–165 mm je určený pro použití v systému hliníkového roštu, kde je potřeba vyšší podpěra a přesná nivelace dlažby nebo deckingu. Tento terč kombinuje výškově stavitelný terč, hlavu s úchyty pro hliníkový profil, antivibrační pásku a distanční křížek, což zajišťuje pevnou, rovnou a tichou terasovou konstrukci i při vyšších výškách.

Výška: nastavitelné 95–165 mm

Nosnost: až ~1500 kg / kus

Výška: nastavitelné 165–235 mm

Nosnost: až ~1500 kg / kus

### Technické parametry

Základna: Ø 200 mm

Hlava: Ø 120 mm se čtyřmi úchyty pro fixaci hliníkového roštu

Součástí systému: terč + hlava, antivibrační gumová páska, distanční křížek 4 mm

Materiál: kvalitní plast odolný vůči UV záření a teplotám -40 °C až +80 °C

Vysoká stabilita zajištěná velkou plochou základny 314 cm<sup>2</sup>



# HLINÍKOVÝ NOSIČ POD DLAŽBU

## HLINÍKOVÝ NOSIČ NA REKTIFIKAČNÍ TERČE

Hliníkový profil H 25 mm, délka 2000 mm je profesionální nosný hliníkový profil určený pro systém rektifikačních terčů (výškově nastavitelných terčů). Slouží k přesné, stabilní a dlouhodobě spolehlivé pokládce 2cm dlažby, keramické dlažby GRES nebo deckingu. Profil je navržen jako klíčová součást hliníkového roštu uloženého na rektifikačních / výškově nastavitelných terčích, kde zajišťuje vysokou nosnost, dokonalou rovinnost a snížení počtu terčů na plochu.

### Technické parametry

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Vyrobeno z extrudovaného hliníku                                       |
| Profil výšky 25 mm s vysokou nosností                                  |
| Vysoká pevnost při nízké hmotnosti                                     |
| Dlouhá životnost a maximální odolnost                                  |
| Laboratorně testováno:<br>CATAS S.p.A. – Instron dynamometer mod. 5585 |



## PERFOROVANÝ HLINÍKOVÝ NOSIČ NA REKTIFIKAČNÍ TERČE

Hliníkový profil 62 × 25 mm perforovaný, délka 2000 mm je profesionální extrudovaný hliníkový profil určený pro systém rektifikačních terčů (výškově nastavitelných terčů). Profil je perforovaný pro efektivní odvod vody a zároveň obsahuje integrovanou protiskluzovou a tlumicí gumovou pásku, která zvyšuje komfort při chůzi a pomáhá eliminovat vibrace. Profil slouží k přesné, stabilní a dlouhodobě spolehlivé pokládce 2cm keramické dlažby GRES na rektifikačních terčích. Je navržen jako klíčová součást hliníkového roštu uloženého na výškově nastavitelných terčích, kde zajišťuje vysokou nosnost, perfektní rovinnost a profesionální provedení celé terasy.

### Technické parametry

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Rozměr profilu: 62 × 25 mm                       |
| Délka: 2000 mm                                   |
| Materiál: extrudovaný hliník                     |
| Perforované provedení pro efektivní odvod vody   |
| Integrovaná protiskluzová a tlumicí gumová páska |
| Výrobce: ITALPROFILI                             |



The image shows a close-up of a stone wall. A horizontal ledge made of light-colored stone or concrete runs across the middle. Above the ledge is a window with a wooden frame and a metal mesh screen. The wall is made of large, rectangular stone blocks. The text is overlaid on a black rectangular background in the center of the image.

**KLIPY VERTIKÁLNÍ A DILATAČNÍ  
PRO VYTVOŘENÍ SOKLU  
Z DLAŽBY**

# KLIPY VERTIKÁLNÍ A DILATAČNÍ PRO VYTVOŘENÍ SOKLU Z DLAŽBY


## HORNÍ / DOLNÍ KLIP NA HLAVU TERČE

Horní a dolní klip na hlavu terče je praktický a nezbytný doplněk pro pevné a přesné ukončení terasových konstrukcí a dlažby na rektifikačních terčích. Tento klip slouží k zajištění ukončení terasy, soklu nebo lišt na terčích, a tím zvyšuje stabilitu a bezpečnost celého povrchu.

Díky robustní konstrukci a přesnému tvarování klip pevně drží horní část terče a zabraňuje pohybu nebo posunu ukončovacích prvků, což je klíčové pro dlouhodobou životnost a dokonalý vzhled terasy i balkonu.

### Technické parametry

|                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry: horní<br>170×66 mm / dolní<br>215×66 mm | Materiál: nerezavějící ocel                                                                           |
| Spára 4 mm                                       | Kompatibilita: vhodný na všechny rektifikační terče z <a href="https://terceshop.cz">terceshop.cz</a> |
| Pro dlažbu tloušťky<br>20 mm                     | Použití: pevné ukončení soklu, lišt a dlažby / základny terče na rektifikačních terčích               |
|                                                  | Odolnost: UV stabilní a odolný vůči povětrnostním vlivům                                              |

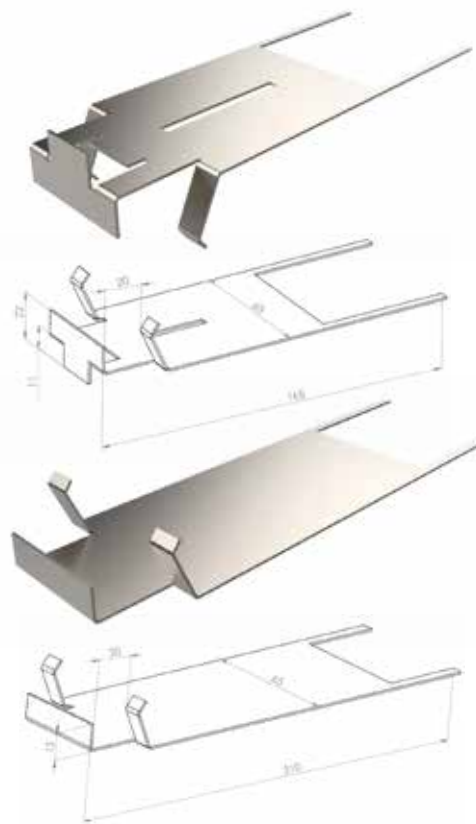


## STĚNOVÝ DORAZOVÝ KLIP

Stěnový dorazový klip slouží jako praktická mezera mezi venkovní dlažbou a fasádou domu. Tento klip se pokládá přímo na rektifikační terč umístěný u stěny a zajišťuje, že dlažba se nedotýká fasády, čímž zabraňuje poškození fasády a umožňuje správný odtok vody podél zdi.

Použitím stěnového dorazového klipu předcházíte vlhkosti, mechanickému opotřebení fasády a nevhodnému zatížení okrajů terasy, což výrazně prodlužuje životnost celé venkovní konstrukce.

### Technické parametry

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka 178 mm    | Materiál: nerezavějící ocel                                                                            |
| Tloušťka 1,0 mm | Kompatibilita: vhodný pro všechny rektifikační terče z <a href="https://terceshop.cz">terceshop.cz</a> |
| Spára 4 mm      | Použití: vytvoření mezery mezi dlažbou a fasádou                                                       |
|                 | Odolnost: UV stabilní, odolný vůči povětrnostním vlivům                                                |

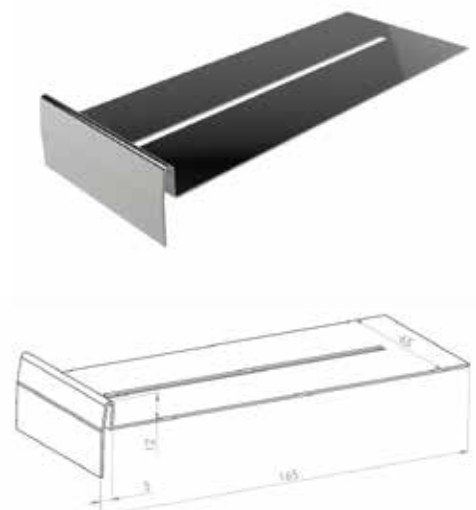


# KLIPY VERTIKÁLNÍ A DILATAČNÍ PRO VYTVOŘENÍ SOKLU Z DLAŽBY

## SCHODOVÝ PROFIL DOLNÍ - STARTOVACÍ KLIP


Startovací klip je dolní schodový úchyt pro montáž terasové dlažby tloušťky 2 cm – ideální pro vytvoření pevného spodního čela schodů bez použití lepidla či spárovací hmoty. Klipy spolu s horním schodovým profilem vytvářejí stabilní a estetickou nášlapnici schodu, která perfektně sedí a zároveň efektivně odvádí vodu a zajišťuje odvětrání podkladu. Jsou mechanicky fixovány do betonu nebo betonového čela terasy a vždy se umísťují na spoj dlažby.

### Technické parametry


|                           |                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka: 60 mm              | Materiál:<br>hliníková slitina s konverzní vrstvou<br>a polyesterovým povlakem – antikorozi<br>a odolný povrch             |
| Čelní výška: 8 mm         |                                                                                                                            |
| Šířka pro dlažbu: 20,3 mm | Barevné provedení: standardně grafitová (RAL 7024), na objednávku dostupné barvy hnědá (RAL 8019) a světle šedá (RAL 7037) |




Grafitová (RAL 7024)



Hnědá (RAL 8019)



Světle šedá (RAL 7037)

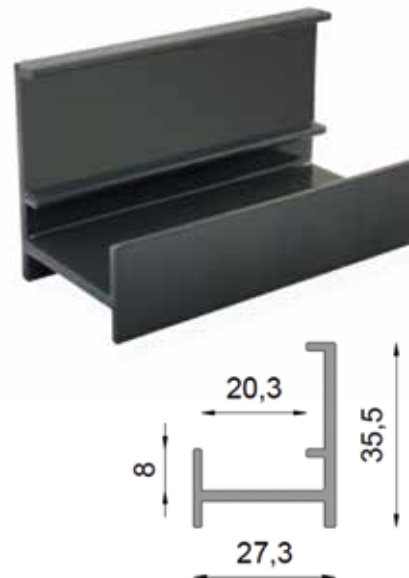

## ROHOVÝ KLIP DOLNÍ / HORNÍ NA ZÁKLADNU TERČE

Rohový dolní / horní klip na základnu terče slouží jako důležitý doplněk pro precizní zakončení rohových částí terasy pomocí soklu z dlažby na rektifikačních terčích. Klip pomáhá správně usadit terč v rohu a usnadňuje vytvoření stabilního a estetického rohového ukončení, které chrání konstrukci a dodává terase profesionální vzhled.

Použitím rohového dolního / horního klipu získáte elegantní zakončení rohů terasy, které je pevné, stabilní a odolné vůči povětrnostním vlivům.

### Technické parametry

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rozměry 116×116 mm                     | Materiál: nerezavějící ocel                                         |
| Tloušťka 1,0 mm                        | Kompatibilita: vhodný pro všechny rektifikační terče z terceshop.cz |
| Rohový úchyt pro dlažbu tloušťky 20 mm | Použití: pomoc při vytvoření rohového soklu z dlažby na terčích     |
|                                        | Odolnost: UV stabilní, odolný vůči povětrnostním vlivům             |




# KLIPY VERTIKÁLNÍ A DILATAČNÍ PRO VYTVOŘENÍ SOKLU Z DLAŽBY

## SOKLOVÝ PROFIL - ZAMYKACÍ - VNĚJŠÍ ROH

Soklový profil – zamykací vnější roh slouží k pevné a estetické úpravě vnějších hran soklu z dlažby a zajišťuje, že dlažba tloušťky 20 mm je bezpečně zakotvena a chráněna. Tento hliníkový roh doplňuje systém soklových profilů a je určen pro zasunutí svislého čela 20 mm keramické dlažby. Navíc pomáhá efektivně odvádět vodu, stabilizovat dlažbu a odolávat povětrnostním vlivům.

### Technické parametry

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry: 190×190 mm        | Materiál: hliníková slitina s konverzní vrstvou a polyesterovým povlakem – antikorozní a odolný povrch                     |
| Vnitřní výška: 17,8 mm     |                                                                                                                            |
| Tloušťka materiálu: 1,8 mm | Barevné provedení: standardně grafitová (RAL 7024), na objednávku dostupné barvy hnědá (RAL 8019) a světle šedá (RAL 7037) |
| Spára pro dlažbu: 21 mm    |                                                                                                                            |
| Hmotnost: 770 g/m          |                                                                                                                            |





## SOKLOVÝ PROFIL - ZAMYKACÍ

Terasový profil – zámek slouží jako vrchní krycí prvek pro soklové a ukončovací profily při pokládce dlažby na terasy či balkony. Tento zámek stabilizuje a zajišťuje pevné ukotvení terasových profilů, do kterého se zasouvá keramická dlažba – ideální řešení pro sokl nebo okraj terasy bez použití lepidla či spárovací hmoty

### Technické parametry

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka: 2000 mm             | Materiál: hliníková slitina s konverzní vrstvou a polyesterovým povlakem – antikorozní a odolný povrch                     |
| Vnitřní výška: 17,8 mm     | Spára pro dlažbu: 21 mm                                                                                                    |
| Tloušťka materiálu: 1,8 mm | Hmotnost: 770 g/m                                                                                                          |
|                            | Barevné provedení: standardně grafitová (RAL 7024), na objednávku dostupné barvy hnědá (RAL 8019) a světle šedá (RAL 7037) |

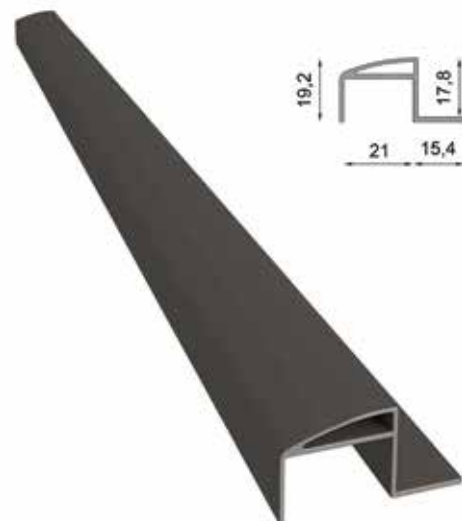



# **PLASTOVÁ DLAŽBA NA TERČE**



# PLASTOVÁ DLAŽBA NA TERČE

## SPOJKA DLAŽBY PLASTOVÁ

Plastová spojka dlažby je malý, ale důležitý pomocný díl pro spojování jednotlivých panelů plastové dlažby nebo plastového roštu do jedné pevné a stabilní plochy. Pomocí spojovacích prstenců jednoduše propojíš rošt a zajistíš rovnoměrný, souvislý podklad pro dlažbu, trávu nebo jiné povrchy bez nerovností.

### Technické parametry

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Plastový prstenec Ø 70 mm    | Materiál: plast                                               |
| Výška 10 mm                  | Určení: spojování plastových roštů a panelů                   |
| Výška spojovacího trnu 24 mm | Kompatibilita: plastové dlažby a rošty z nabídky Terceshop.cz |
|                              | Použití: v rozích panelů nebo jako spojovací prvek            |



## DISTANČNÍ GUMOVÝ TERČ PEVNÝ H 2 MM

Gumový terč pod dlažbu pevný H 2 mm se spárou 4 mm je tenký a pevný pryžový terč určený pro suchou pokládku dlažby na terasy, balkony a další venkovní plochy. Díky pružnému materiálu z technické pryže zajišťuje stabilitu, přesné spáry a tlumení kročejového hluku.

### Technické parametry

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Gumová podložka Ø 130 mm | Výška: 2 mm                         |
| Tloušťka 2,0 mm          | Nosnost: cca 1000 kg / kus          |
| Výška trnu 12 mm         | Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C |
| Spára: 4 mm              | Materiál: technická pryž (NR/SBR)   |





## PLASTOVÁ DLAŽBA 500X500 MM

Plastová dlažba 500×500 mm je prémiové a inovativní řešení pro suchou pokládku venkovních i vnitřních ploch — ideální pro terasy, balkony, zahrady, chodníky nebo střechy. Tato velkoformátová plastová mříž poskytuje pevný, stabilní a rovný povrch bez nutnosti betonování nebo klasických mokrých procesů, což ji řadí mezi top produkty pro moderní realizace.

### Technické parametry

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozměr: 500 × 500 mm                  | Odolnost vůči teplotám a UV záření: -40 °C až +80 °C      |
| Tloušťka: cca 40 mm                   | Použití: na rektifikační terče, bez betonu                |
| Hmotnost: cca 3,04 kg / ks            | Možné kombinovat s dalšími materiály pro designové řešení |
| Materiál: odolný plast / polypropylen |                                                           |

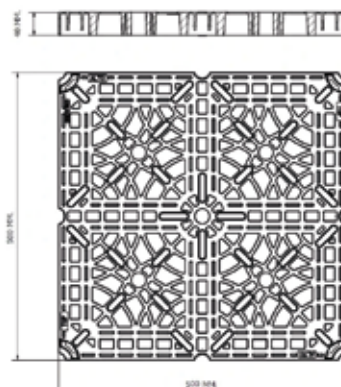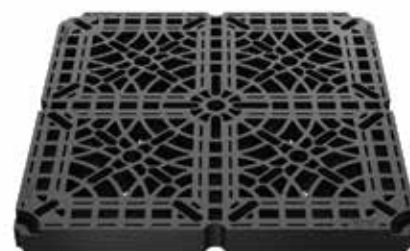



# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM



# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM

## TERASOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL „L“ 2000X30 / 2000X40

Terasový ukončovací profil L je kvalitní hliníkový profil s tloušťkou 1,0 mm, určený pro suchou pokládku keramické i betonové dlažby různých výšek na rektifikačních terčích. Tento profil zabraňuje mírnému posunu dlažby a slouží k technicky správnému a estetickému ukončení teras a balkonů. Profil lze mechanicky kotvit do betonu nebo podkladu, připevnit na PVC fólii pomocí samolepící butylové pásky nebo přilepit polymerovým tmelem PATTEX FT 101.

### Technické parametry

Délka: 2000 mm

Tloušťka materiálu: 1,0 mm

Materiál: hliník

Barevné provedení: šedá (RAL 7001),  
hnědá (RAL 8017), antracit (RAL 7016)

Vhodné pro dlažbu: keramickou  
i betonovou různých výšek

Použití: terasy a balkony  
na rektifikačních terčích

Výška:  
30 mm



Výška:  
40 mm



šedá  
(RAL 7001)

hnědá  
(RAL 8017)

antracit  
(RAL 7016)

## TERASOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL „L“ 2000X50 / 2000X70 / 2000X90

Terasový ukončovací profil L je kvalitní hliníkový profil s tloušťkou 1,0 mm, určený pro suchou pokládku keramické i betonové dlažby různých výšek na rektifikačních terčích. Tento profil zabraňuje mírnému posunu dlažby a slouží k technicky správnému a estetickému ukončení teras a balkonů. Profil lze mechanicky kotvit do betonu nebo podkladu, připevnit na PVC fólii pomocí samolepící butylové pásky nebo přilepit polymerovým tmelem PATTEX FT 101.

### Technické parametry

Délka: 2000 mm

Tloušťka materiálu: 1,0 mm

Materiál: hliník

Barevné provedení: šedá (RAL 7001),  
hnědá (RAL 8017), antracit (RAL 7016)

Vhodné pro dlažbu: keramickou  
i betonovou různých výšek

Použití: terasy a balkony  
na rektifikačních terčích

Výška:  
50 mm



Výška:  
70 mm



Výška:  
90 mm



šedá  
(RAL 7001)

hnědá  
(RAL 8017)

antracit  
(RAL 7016)

# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM


## TERASOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL

### „L“ 2000X110 / 2000X130


Terasový ukončovací profil L je kvalitní hliníkový profil s tloušťkou 1,0 mm, určený pro suchou pokládku keramické i betonové dlažby různých výšek na rektifikačních terčích. Tento profil zabraňuje mírnému posunu dlažby a slouží k technicky správnému a estetickému ukončení teras a balkonů. Profil lze mechanicky kotvit do betonu nebo podkladu, připevnit na PVC fólii pomocí samolepící butylové pásky nebo přilepit polymerovým tmelem PATTEX FT 101.

#### Technické parametry


|                                                                           |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Délka: 2000 mm                                                            | Tloušťka materiálu:<br>1,0 mm                              |
| Materiál: hliník                                                          |                                                            |
| Barevné provedení: šedá (RAL 7001), hnědá (RAL 8017), antracit (RAL 7016) | Vhodné pro dlažbu:<br>keramickou i betonovou různých výšek |
| Použití: terasy a balkony na rektifikačních terčích                       |                                                            |



Výška:  
110 mm

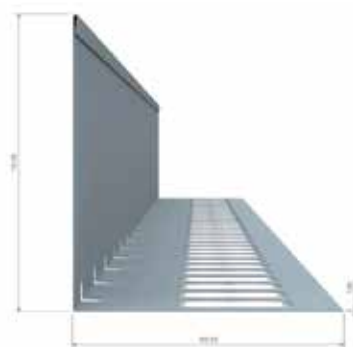

Výška:  
130 mm

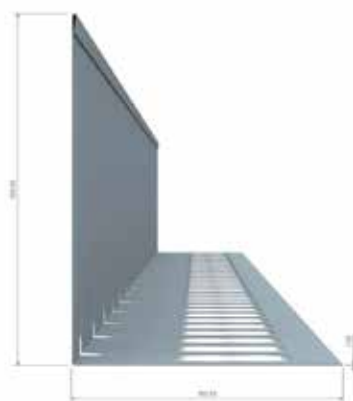

## TERASOVÁ SPOJKA K „L“ PROFILŮM



Terasová spojka L je funkční a praktický doplňkový prvek navržený pro spojení terasových ukončovacích lišt typu L při realizacích teras a balkonů s dlažbou uloženou na rektifikačních terčích.

Mezi jednotlivými lištami L je třeba ponechat dilatační mezeru cca 3–5 mm, kterou esteticky a technicky překryje právě tato spojka.

#### Technické parametry

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Šířka: cca 40 mm | Zachovává dilatační mezeru (3–5 mm) mezi profily pro přirozené dilatování |
| Tloušťka 1,0 mm  |                                                                           |

Materiál: kvalitní ohýbaný hliníkový plech  
kompatibilní s L profily

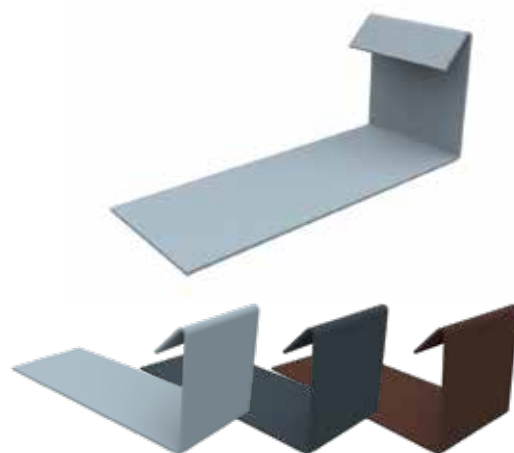



## ROH VNĚJŠÍ K „L“ PROFILŮM

Roh vnější k L profilům je doplňkový prvek navržený pro vytváření pevného a estetického vnějšího rohu u terasových lišt typu L, používaných při suché pokládce keramické i betonové dlažby na rektifikačních terčích. Roh slouží k elegantnímu propojení dvou profilů L v rohové části terasy a zajišťuje jednotný, profesionální vzhled i funkčnost celé konstrukce.

#### Technické parametry

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rozeř 40x40 mm                                                         | Tloušťka 1,0 mm |
| Materiál: kvalitní ohýbaný hliníkový plech<br>kompatibilní s L profily |                 |

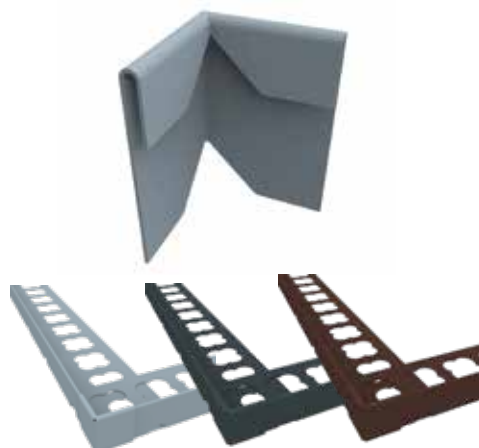

# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM

## BALKONOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL „C“ 70 MM / 90 MM / 110 MM / 130 MM

Balkonový ukončovací profil C – je speciálně navržený hliníkový profil pro terasové a balkonové systémy s dlažbou uloženou na rektifikačních (nastavitelných) terčích. Profil slouží k technicky správnému a estetickému bočnímu i čelnímu ukončení terasy, kde je dlažba pokládána suchou cestou bez lepení. Profil je určen výhradně pro keramickou nebo betonovou dlažbu o tloušťce 20 mm (2 cm) a je plně kompatibilní s moderními systémy teras na terčích.

### Technické parametry

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Výška: 70 mm / 90 mm<br>110 mm / 130 mm | Materiál: hliníková<br>slitina                            |
| Délka profilu: 2000 mm                  | Použití: terasy<br>a balkony na<br>rektifikačních terčích |
| Tloušťka 1,0 mm                         |                                                           |
| Vhodná dlažba: pouze 20 mm (2 cm)       |                                                           |

šedá  
(RAL 7001)

hnědá  
(RAL 8017)

antracit  
(RAL 7016)



## BALKONOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL „C“ 140 - 200 MM

Balkonový ukončovací profil C – výška 140–200 mm je na zakázku vyráběný hliníkový profil tvaru „C“, který je ideální pro profesionální ukončení teras a balkonů s dlažbou uloženou na rektifikačních (nastavitelných) terčích. Díky variabilní výšce od 140 mm až po 200 mm pokrývá i vyšší skladby podlah a umožňuje technicky i esteticky správné zakončení viditelných hran terasy nebo balkonu bez nutnosti lepení dlažby. Profil je určen pro keramickou nebo betonovou dlažbu o tloušťce 20 mm (2 cm) a je plně kompatibilní s moderními terasovými systémy na rektifikačních terčích.


### Technické parametry

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Výška: 140 - 200 mm               | Materiál: hliníková slitina                         |
| Délka profilu: 2000 mm            | Použití: terasy a balkony na rektifikačních terčích |
| Tloušťka 1,0 mm                   |                                                     |
| Vhodná dlažba: pouze 20 mm (2 cm) |                                                     |

šedá  
(RAL 7001)

hnědá  
(RAL 8017)

antracit  
(RAL 7016)

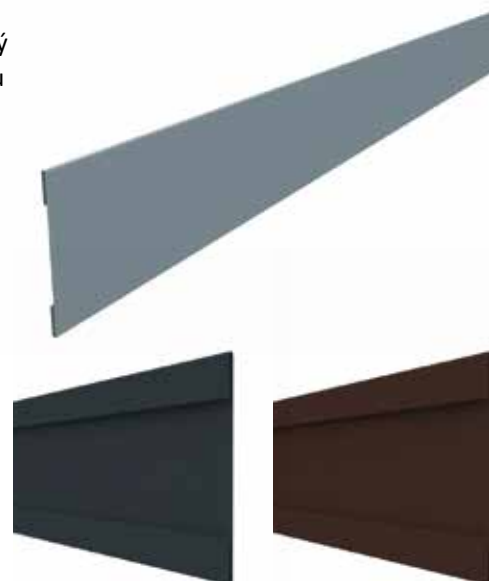

## TERASOVÁ SPOJKA K „C“ PROFILŮM

Terasová spojka C je specializovaný spojovací prvek navržený pro ukončovací profily C používané při realizacích teras a balkonů s dlažbou uloženou na rektifikačních (nastavitelných) terčích. Spojka slouží k pevné a estetické fixaci dvou profilů C do jednoho celku, zajišťuje správné vyrovnaní dilatační mezer a zároveň umožňuje zachovat estetiku, stabilitu a funkčnost ukončení terasy. Tento spojovací díl je ideální pro suchou pokládku dlažby tloušťky 20 mm (2 cm) na rektifikačních terčích, kdy je potřeba pevné propojení profilů C bez narušení jejich funkčních vlastností.

### Technické parametry

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Šířka: cca 40 mm | Zachovává dilatační mezery<br>mezi profily a umožňuje jejich<br>přirozený pohyb |
| Tloušťka 1,0 mm  |                                                                                 |

Materiál: kvalitní ohýbaný hliníkový plech  
kompatibilní s C profily

šedá  
(RAL 7001)

hnědá  
(RAL 8017)

antracit  
(RAL 7016)



# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM

## ROH VNĚJŠÍ K „C“ PROFILŮM

Roh vnější k C profilům je kvalitní a pevný doplňkový prvek systému ukončovacích profilů C, určený pro vytvoření estetického a technicky správného venkovního rohu u teras a balkonů realizovaných na rektifikačních (nastavitelných) terčích s dlažbou 20 mm (2 cm). Roh zajišťuje čisté, profesionální zakončení rohů terasových konstrukcí a perfektně doplňuje řadu C profilů pro suchou pokládku dlažby bez lepení.

### Technické parametry

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rozměr 40x40 mm                                                     | Tloušťka 1,0 mm |
| Materiál: kvalitní ohýbaný hliníkový plech kompatibilní s C profily |                 |

šedá  
(RAL 7001)

hnědá  
(RAL 8017)

antracit  
(RAL 7016)



## TERASOVÁ LIŠTA „NT30“

Terasový profil NT30 je kvalitní hliníkový ukončovací profil s drenážními otvory, navržený pro spolehlivý odtok vody z teras a balkonů. Je ideální pro velkoformátové dlažby o tloušťce 20 mm, dřevěné podlahy (decking) i terasové desky WPC, které jsou volně pokládány na pevné nebo nastavitelné rektifikační terče, případně do kamenné drti.

### Technické parametry

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Délka: 2000 mm                               | Výška: 30 mm             |
| Tloušťka: 1,7 mm                             | Hmotnost: cca 978,78 g/m |
| Materiál: aluminium s polyesterovým povlakem |                          |

šedá  
(RAL 7035)

antracit  
(RAL 7016)



## TERASOVÁ LIŠTA "NT30" - VNĚJŠÍ ROH

Roh NT 30 slouží k vytvoření čistého a profesionálního napojení terasových profilů v rozích balkonů a teras. Tento hliníkový rohový prvek je navržen přesně pro systém profilů NT 30, díky čemuž zajišťuje perfektní návaznost a estetické zakončení celé hrany.

Použitím originálního rohu eliminujete nutnost složitého řezání profilů a zároveň zajistíte správnou funkčnost odvodnění i dlouhou životnost celé konstrukce.

### Technické parametry

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Vnější rozměry 280x280                | Tloušťka 1,7 mm  |
| Čelní výška: 30 mm                    | Materiál: hliník |
| Barva: antracit / šedá (dle varianty) |                  |

šedá  
(RAL 7035)

antracit  
(RAL 7016)



# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM

## TERASOVÁ LIŠTA "NT30" - VNITŘNÍ ROH

Kout NT 30 slouží k vytvoření čistého a přesného napojení terasových profilů ve vnitřních rozích. Tento hliníkový prvek je navržen přímo pro systém NT 30, což zajišťuje perfektní kompatibilitu a profesionální vzhled celé terasy. Použitím originálního koutu eliminujete nutnost složitého řezání profilů a zároveň zajistíte správnou funkčnost i dlouhou životnost konstrukce.

### Technické parametry

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Vnitřní rozměry: 219×219 mm           | Tloušťka 1,7 mm  |
| Čelní výška: 30 mm                    | Materiál: hliník |
| Barva: antracit / šedá (dle varianty) |                  |

- šedá (RAL 7035)
- antracit (RAL 7016)



## TERASOVÁ LIŠTA "NT30" - SPOJKA

Spojka NT 30 slouží k pevnému a přesnému spojení dvou terasových profilů systému NT 30. Spojka se jednoduše nasadí na oba profily a vyplní elastickým tmelem, čímž vzniká stabilní, vodotěsné a estetické napojení bez mezer. Použití originální spojky zajišťuje dlouhou životnost terasy a profesionální vzhled.

### Technické parametry

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Čelní výška: H 28,6 mm                | Tloušťka: 1,7 mm |
| Šířka: 40 mm                          | Materiál: hliník |
| Barva: antracit / šedá (dle varianty) |                  |

- šedá (RAL 7035)
- antracit (RAL 7016)



## TERASOVÁ LIŠTA „NT“ - ČELNÍ KRYT „NT30+60“

Čelní kryt NT 30 + NT 60 slouží k estetickému a funkčnímu zakrytí čela terasových profilů. Je kompatibilní se systémy NT 30 i NT 60 a zajišťuje čisté zakončení hrany balkónu nebo terasy.

Kryt se zasune do zámku profilu a následně se fixuje pomocí šroubů, což zajišťuje pevné a stabilní uchycení. Zároveň chrání hranu terasy před vodou a nečistotami a prodlužuje životnost celé konstrukce.

### Technické parametry

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Systém: NT 30 + NT 60                       | Materiál: hliník                      |
| Tloušťka: 0,8 mm                            | Barva: antracit / šedá (dle varianty) |
| Montáž: zasunutí do profilu + fixace šrouby |                                       |

- šedá (RAL 7035)
- antracit (RAL 7016)



# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM

## TERASOVÁ LIŠTA „NT60“


Terasový profil NT60 je robustní hliníkový ukončovací profil s drenážními otvory, který slouží k efektivnímu odtoku vody z balkonů a teras. Je určen pro velkoformátové dlažby o tloušťce 20 mm, dřevěné podlahy (decking) či terasové desky WPC, volně kladené na pevné nebo nastavitelné rektifikační terče, případně do kamenné drti.

### Technické parametry

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Délka: 2500 mm                               | Výška: 60 mm             |
| Tloušťka materiálu: 1,7 mm                   | Hmotnost: cca 978,78 g/m |
| Materiál: aluminium s polyesterovým povlakem |                          |

šedá  
(RAL 7035)

antracit  
(RAL 7016)

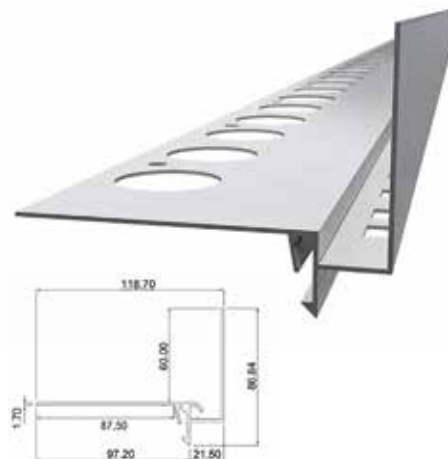

## TERASOVÁ LIŠTA „NT60“ - SPOJKA


Spojka NT 60 slouží k pevnému a přesnému spojení dvou terasových profilů systému NT 60. Tento hliníkový prvek se nasadí na oba profily a spoj se utěsní elastickým tmelem, čímž vznikne stabilní, vodotěsné a estetické napojení bez mezer. Použití originální spojky zajišťuje jednotný povrch terasy a dlouhou životnost celé konstrukce.

### Technické parametry

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Systém: NT 60                     | Materiál: hliník                      |
| Montáž: nasazení + elastický tmel | Barva: antracit / šedá (dle varianty) |

šedá  
(RAL 7035)

antracit  
(RAL 7016)

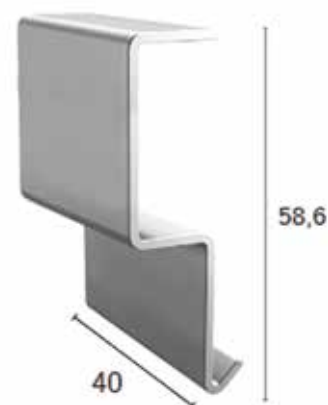

## TERASOVÁ LIŠTA „NT60“ - NÁSTAVEC 72 MM

Nástavec NT 60 (72 mm) slouží k navýšení výšky terasového profilu NT 60 a umožňuje jeho použití ve větším rozsahu. Použitím nástavce na profil NT 60 můžete získat celkovou výšku až 100 mm.


Nástavec se nasadí na profil, spoj lze utěsnit elastickým tmelem a fixovat šrouby nebo nity, čímž vzniká stabilní a trvanlivé řešení pro terasy i balkóny.

### Technické parametry

|                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Systém: NT 60                                                                               | Délka: 2,0 m     |
| Výška: 72 mm (výsledná až 100 mm)                                                           | Materiál: hliník |
| Montáž: nasazení na profil + fixace šrouby nebo nity + volitelné utěsnění elastickým tmelem |                  |
| Barva: antracit / šedá (dle varianty)                                                       |                  |

šedá  
(RAL 7035)

antracit  
(RAL 7016)

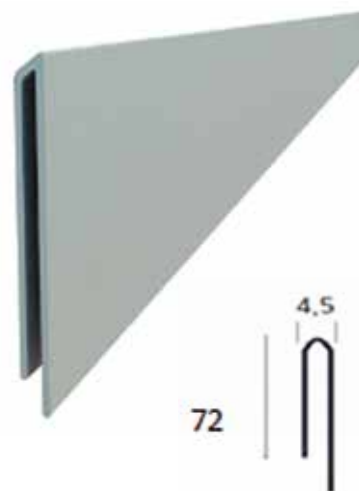

# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM

## TERASOVÁ LIŠTA „NT60“ VNĚJŠÍ ROH / VNITŘNÍ ROH

Roh NT 60 slouží k přesnému a estetickému napojení terasových profilů systému NT 60 vnějších rozích. Tento hliníkový prvek s výškou 60 mm vytváří pevné a vodotěsné zakončení, které chrání hrany terasy i konstrukci pod ní.

Roh se jednoduše nasadí do obou profilů a spoj se utěsní elastickým tmelem, čímž vznikne stabilní a profesionální detail bez mezer či nerovností.

### Technické parametry

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Systém: NT 60                         | Materiál: hliník                  |
| Provedení: vnější / vnitřní roh       | Montáž: nasazení + elastický tmel |
| Barva: antracit / šedá (dle varianty) |                                   |

- šedá (RAL 7035)
- antracit (RAL 7016)



## TERASOVÁ LIŠTA „PR20“


Terasová lišta PR20 je inovativní hliníkový ukončovací profil s drenážními otvory, který slouží k bezpečnému odtoku vody z teras a balkonů s pokládkou keramických dlaždic na pevné nebo nastavitelné rektifikační terče.

Díky speciální konstrukci umožňuje vytvoření svislého soklu, který dodá terase elegantní a pevné zakončení.

### Technické parametry

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Délka: 2000 mm                                       | Čelní výška: 48,3 mm                        |
| Výška pro položení soklové dlažby: 39,1 mm           | Šířka pro uložení profilu k podkladu: 80 mm |
| Tloušťka materiálu: 1,8 mm                           | Hmotnost: cca 1300 g/m                      |
| Materiál: hliníková slitina s polyesterovým povlakem |                                             |

- grafitová (RAL 7024)
- hnědá (RAL 8019)
- světle šedá (RAL 7037)

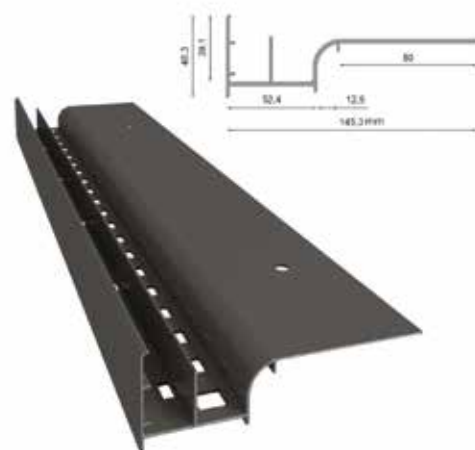

## TERASOVÁ LIŠTA „PR20“ - SPOJKA

Spojka pro terasový profil W20 L slouží k pevné a estetické spojení profilů systému W20 L. Při montáži terasových lišt je nutné ponechat technologickou mezeru 3–5 mm, kterou spojka zakryje tak, aby vznikl čistý a bezspárový detail bez viditelných mezer.

### Technické parametry

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál: kvalitní hliníkový profil                                                                                        |
| Určeno pro: systém terasových profilů W20                                                                                  |
| Funkce: zakrývá dilatační mezeru mezi profily                                                                              |
| Kompatibilní s dalšími prvky terasových ukončovacích lišt                                                                  |
| Barevné provedení: standardně grafitová (RAL 7024), na objednávku dostupné barvy hnědá (RAL 8019) a světle šedá (RAL 7037) |

- grafitová (RAL 7024)
- hnědá (RAL 8019)
- světle šedá (RAL 7037)



# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM

## TERASOVÁ LIŠTA „PR20“ - VNĚJŠÍ ROH

Vnější roh pro terasový profil W20 L slouží k pevné a estetické úpravě rohů dlažby nebo terasy s odvodem vody. Tento prvek přesně navazuje na systém profilů W20 L, chrání okraje terasy a zároveň doplňuje funkční ukončení venkovních hran bez zbytečných spár


### Technické parametry

Materiál: kvalitní hliníková slitina s antikorozní polyesterovou vrstvou

Funkce: roh 90° pro ukončení profilu W20

Barevné provedení: standardně grafitová (RAL 7024), na objednávku dostupné barvy hnědá (RAL 8019) a světle šedá (RAL 7037)

Kompatibilní s terasovým profilem W20 L

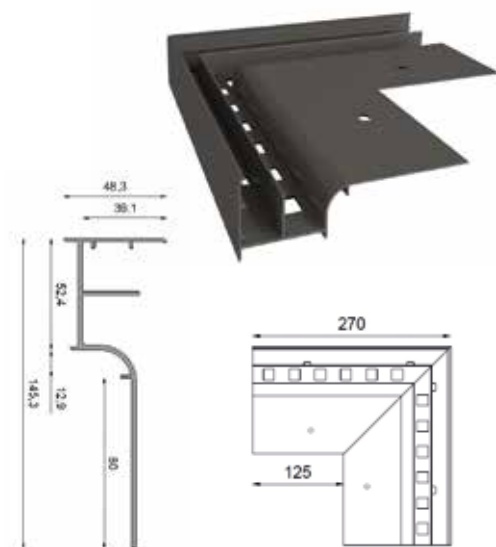


## TERASOVÁ LIŠTA „PR30“

Terasová lišta PR30 je kvalitní hliníkový ukončovací profil s drenážními přepadovými otvory, určený pro bezpečný odtok vody z teras a balkonů s keramickou dlažbou nebo dřevěným deckingem kladeným na pevné nebo nastavitelné rektifikační terče.

### Technické parametry

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Délka: 2000 mm                               | Výška: 30 mm           |
| Tloušťka: 1,8 mm                             | Hmotnost: cca 1200 g/m |
| Materiál: aluminium s polyesterovým povlakem |                        |

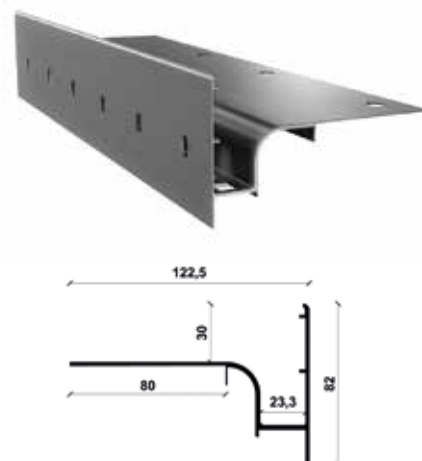

## TERASOVÁ LIŠTA „PR30“ ZARÁŽKA LEVÁ / ZARÁŽKA PRAVÁ

Levý konec zářezky PR slouží k estetickému a funkčnímu zakončení terasového profilu u stěny. Tento detail perfektně doplňuje systém terasových lišt „PR“, zakrývá konec profilu a brání nechtěnému průniku vody nebo nečistot mezi stěnou a profil

### Technické parametry

Materiál: pevná a odolná konstrukce kompatibilní s terasovými profily PR

Kompatibilita: přesně sedí s profily systému PR

Barevné provedení: standardně grafitová (RAL 7024), na objednávku dostupné barvy hnědá (RAL 8019) a světle šedá (RAL 7037)



# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM

## TERASOVÁ LIŠTA „PR30“ - SPOJKA

Spojka PR slouží k pevné a estetické spojení jednotlivých dílů systému terasových profilů (profilů, rohů apod.). Při montáži profilů na balkony a terasy se mezi díly používá technologická mezera 2 mm, kterou spojky elegantně překrývají

### Technické parametry

Materiál: kvalitní hliník (odolný proti korozi)

Kompatibilní se systémem PR30 – přesně padne mezi profily a rohy

Barevné provedení: standardně grafitová (RAL 7024), na objednávku dostupné barvy hnědá (RAL 8019) a světle šedá (RAL 7037)



## TERASOVÁ LIŠTA „PR30“ VNITŘNÍ ROH / VNĚJŠÍ ROH

Vnitřní a vnější roh pro terasový profil slouží k preciznímu a estetickému napojení hran, rohů terasy nebo balkonu při pokládce dlažby či terasových roštů. Díky přesnému tvaru přesně sedí v rozích a zajišťuje pevné a bezproblémové zakončení rohů konstrukce. Tento prvek je nezbytnou součástí pro kvalitní systém profilů a přispívá k celkové stabilitě a odvodnění vašeho řešení

### Technické parametry

Materiál: hliníková slitina odolná proti korozi

Rozměry: vnější 270×270 mm, vnitřní 150×150 mm

Barevné provedení: standardně grafitová (RAL 7024), na objednávku dostupné barvy hnědá (RAL 8019) a světle šedá (RAL 7037)

Kompatibilní s terasovými profily PR30



## TERASOVÁ LIŠTA „PR30R“

Terasová lišta PR30R je kvalitní hliníkový ukončovací profil s drenážními přepadovými otvory, navržený pro efektivní odvod vody z teras a balkonů s keramickou dlažbou nebo deckingem kladeným na pevné či nastavitelné rektifikační terče. Profil umožňuje napojení balkonového okapového žlabu „PR30-35-60“, který zajistí bezpečné odvádění dešťové vody a zabrání její akumulaci na terase.

### Technické parametry

Délka: 2000 mm

Výška: 30 mm

Tloušťka: 1,5 mm

Hmotnost: cca 1200 g/m

Materiál: aluminium s polyesterovým povlakem



# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM

## TERASOVÁ LIŠTA „PR30R“ - SPOJKA

Spojka pro terasovou lištu PR30R slouží k pevné a estetické spojení jednotlivých terasových profilů při prodloužení vedení po okraji terasy či balkonu. Díky kvalitní hliníkové slitině s polyesterovým povlakem přesně sedí na profil PR30R a zajišťuje hladké, bezspárové napojení.

### Technické parametry

Materiál: hliníková slitina s polyesterovým povlakem

Rozměr: kompatibilní s PR30R profily

Barevné provedení: standardně grafitová (RAL 7024), na objednávku dostupné barvy hnědá (RAL 8019) a světle šedá (RAL 7037)

grafitová  
(RAL 7024)

hnědá  
(RAL 8019)

světle šedá  
(RAL 7037)



## TERASOVÁ LIŠTA „PR30R“ - VNĚJŠÍ ROH

Vnější roh pro terasovou lištu PR30R slouží k estetickému a pevnějšímu zakončení rohů terasy či balkonu. Je vyroben z kvalitní hliníkové slitiny s polyesterovým povlakem a přesně pasuje k profilu PR30R.

### Technické parametry

Materiál: hliníková slitina s polyesterovým povlakem

Rozměr: vnější 285x285 mm, vnitřní 142x142 mm

Barevné provedení: standardně grafitová (RAL 7024), na objednávku dostupné barvy hnědá (RAL 8019) a světle šedá (RAL 7037)

grafitová  
(RAL 7024)

hnědá  
(RAL 8019)

světle šedá  
(RAL 7037)



## TERASOVÁ LIŠTA „PR30R“ STĚNOVÁ KONCOVKA

Stěnová koncovka pro terasovou lištu PR30R slouží k estetickému uzavření profilu na stěně a chrání hranu terasy či balkonu před nečistotami a vlhkostí. Krytka je navržena tak, aby přesně pasovala na profil PR30R a doplňovala celek terasového systému bez zbytečných spár či otvorů, které by mohly zhoršit estetiku či funkci konstrukce. Vyrobená z odolného plastu, sada obsahuje levou i pravou krytku pro kompletní ukončení.

### Technické parametry

Materiál: plastová krytka

Obsah balení: sada – levá + pravá strana

Kompatibilita: přesně pro terasové profily PR30R

Barevné provedení: standardně grafitová (RAL 7024), na objednávku dostupné barvy hnědá (RAL 8019) a světle šedá (RAL 7037)

grafitová  
(RAL 7024)

hnědá  
(RAL 8019)

světle šedá  
(RAL 7037)



# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM


## BALKONOVÝ OKAPOVÝ ŽLAB „PR30-35-60“

Balkonový okapový žlab „PR30-35-60“ je vysoce kvalitní hliníkový profil s polyesterovým povlakem, určený pro efektivní sběr a odvod vody z teras a balkonů. Díky pravidelným drenážním otvorům (1,5 x 1,5 cm) každých 2 cm umožňuje rychlý odtok dešťové vody a zároveň zabraňuje zadržování vlhkosti, čímž prodlužuje životnost podlahových konstrukcí.

Tento žlab je plně kompatibilní s profily PR30, PR35 a PR60, což umožňuje flexibilní použití v různých typech terasových systémů s dlažbou nebo deckingem na pevných i nastavovaných terčích.

### Technické parametry

|                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Délka: 2000 mm                                                                                | Výška: 83,9 mm         |
| Výška žlabu pro odtok vody: 39,9 mm                                                           | Šířka: 71,7 mm         |
| Tloušťka materiálu: 1,5 mm                                                                    | Hmotnost: cca 1,2 kg/m |
| Materiál: hliníková slitina s polyesterovým povlakem (odolnost vůči korozi a UV záření)       |                        |
| Barva: standardně grafit (RAL 7024), na objednávku hnědá (RAL 8019) a světlá šedá (RAL 7037). |                        |



## TERASOVÁ LIŠTA „PR35“

Terasová lišta PR35 je vysoce kvalitní hliníkový profil s drenážními přepadovými otvory (1,5 x 1,5 cm), určený pro ukončení teras a balkonů s keramickou dlažbou nebo deckingem na pevné či nastavitelné rektifikační terče do výšky 15 mm. Profil umožňuje napojení balkonového okapového žlabu „PR35+60“ a díky speciálnímu PVC límcí lze na profil natavit PVC fólii, což je unikátní řešení pro vodotěsnost a dlouhou životnost konstrukce.

### Technické parametry

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Délka: 2000 mm                                       | Výška: 35 mm          |
| Tloušťka: 1,5 mm                                     | Hmotnost: cca 780 g/m |
| Materiál: hliníková slitina s polyesterovým povlakem |                       |



## TERASOVÁ LIŠTA „PR35“ STĚNOVÁ KONCOVKA

Stěnová koncovka slouží k ukončení terasové lišty PR35 při stěně nebo jiné pevné konstrukci. Zajišťuje pevné a čisté zakončení, které chrání okraj terasy a zároveň umožňuje správný odtok vody.

### Technické parametry

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál: plast                                                                               |
| Rozměry: přizpůsobené profilu PR35                                                            |
| Barva: standardně grafit (RAL 7024), na objednávku hnědá (RAL 8019) a světlá šedá (RAL 7037). |



# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM

## TERASOVÁ LIŠTA „PR35“ SPOJKA / SPOJKA BOČNÍ

Spojka pro terasovou lištu PR35 slouží k pevnému a estetickému spojení dvou profilů. Zajišťuje správnou dilataci a mechanickou stabilitu celé konstrukce, zároveň umožňuje překrytí dilatačních mezer, aby byla zachována vodotěsnost. Boční spojka PR35 slouží k pevnému a estetickému propojení dvou terasových okapových profilů systému PR35 ve vodorovném směru na boční stěně nebo hraně. Tento hliníkový díl se jednoduše nasadí na konce obou profilů a po utěsnění elastickým tmelem zajišťuje stabilní, vodotěsný a přehledný spoj bez mezer.

### Technické parametry

Materiál: hliníková slitina s polyesterovým povlakem

Rozměry: přizpůsobené profilu PR35

Barva: standardně grafit (RAL 7024), na objednávku hnědá (RAL 8019) a světlá šedá (RAL 7037).




## BALKONOVÝ OKAPOVÝ ŽLAB „PR30-35-60“

Balkonový okapový žlab „PR30-35-60“ je vysoce kvalitní hliníkový profil s polyesterovým povlakem, určený pro efektivní sběr a odvod vody z teras a balkonů. Díky pravidelným drenážním otvorům (1,5 x 1,5 cm) každých 2 cm umožňuje rychlý odtok dešťové vody a zároveň zabraňuje zadržování vlhkosti, čímž prodlužuje životnost podlahových konstrukcí.

Tento žlab je plně kompatibilní s profily PR30, PR35 a PR60, což umožňuje flexibilní použití v různých typech terasových systémů s dlažbou nebo deckingem na pevných i nastavovaných terčích.

### Technické parametry

|                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Délka: 2000 mm                                                                                | Výška: 83,9 mm         |
| Výška žlabu pro odtok vody: 39,9 mm                                                           | Šířka: 71,7 mm         |
| Tloušťka materiálu: 1,5 mm                                                                    | Hmotnost: cca 1,2 kg/m |
| Materiál: hliníková slitina s polyesterovým povlakem (odolnost vůči korozi a UV záření)       |                        |
| Barva: standardně grafit (RAL 7024), na objednávku hnědá (RAL 8019) a světlá šedá (RAL 7037). |                        |



# UKONČOVACÍ LIŠTY NA TERASY, BALKÓNY A SCHODY K TERČŮM

## TERASOVÁ LIŠTA „PR60“

Terasová lišta PR60 je kvalitní hliníkový profil s drenážními přepadovými otvory (1,5 × 1,5 cm), určený pro ukončení teras a balkonů s keramickou dlažbou nebo deckingem na pevné či nastavitelné rektifikační terče do výšky 40 mm.

Profil umožňuje připojení balkonového okapového žlabu „PR35+60“ pro spolehlivý odvod vody a dlouhou životnost celé konstrukce.

### Technické parametry

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Délka: 2000 mm                                    | Výška: 60 mm           |
| Tloušťka: 1,5 mm                                  | Hmotnost: cca 1180 g/m |
| Materiál: hliníková slitina s nástřikem QUALICOAT |                        |

 grafitová (RAL 7024)

 hnědá (RAL 8019)

 světle šedá (RAL 7037)



## TERASOVÁ LIŠTA „PR60“ VNITŘNÍ ROH / VNĚJŠÍ ROH BOČNÍ

Vnitřní a vnější roh PROFÍ PR60 je speciálně navržený hliníkový díl pro estetické a funkční zakončení vnitřních rohů terasových lišt PROFÍ PR60. Díky preciznímu zpracování a kvalitnímu polyesterovému povlaku chrání roh před poškozením a zajišťuje dokonalou vodotěsnost.

### Technické parametry

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměr: 280 x 280 mm                                                                          |
| Barva: standardně grafit (RAL 7024), na objednávku hnědá (RAL 8019) a světlá šedá (RAL 7037). |
| Materiál: hliníková slitina s polyesterovým povlakem                                          |

 grafitová (RAL 7024)

 hnědá (RAL 8019)

 světle šedá (RAL 7037)



## TERASOVÁ LIŠTA „PR60“ - SPOJKA

Spojka terasové lišty PROFÍ PR60 je nezbytným doplňkem pro perfektní napojení jednotlivých profilů na vaší terase či balkonu. Vyrobená z odolného materiálu s polyesterovým povlakem, zajišťuje pevné, stabilní a vodotěsné spojení bez rizika deformace.

### Technické parametry

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Materiál: hliníková slitina s polyesterovým povlakem |
| Rozměry: Přizpůsobené pro profil PR60                |
| Barva: odpovídá liště při objednávce                 |

 grafitová (RAL 7024)

 hnědá (RAL 8019)

 světle šedá (RAL 7037)





**DILATAČNÍ PROFILY  
PRO DLAŽBU, FASÁDU  
A REKTIKACNÍ TERČE**



# DILATAČNÍ PROFILY PRO DLAŽBU, FASÁDU A REKTIFIKAČNÍ TERČE

## UKONČOVACÍ LIŠTA PRO NOP LIŠTA DISTO PRO DLAŽBU, FASÁDU A NOPOVOU FÓLII

(vhodná i na rektifikační terče)

„DISTO“ je inovativní plastový dilatační profil, který představuje elegantní a funkční řešení pro přechod mezi vnější dlažbou a fasádou domu. Profil nejen esteticky dotváří detail terasy či balkonu, ale zároveň zakrývá nopovou fólii, čímž přispívá k ochraně stavby před vlhkostí a nečistotami.

### Technické parametry

|                                                                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šířka spáry: 12 mm                                                    | Výšky profilu:<br>19 mm, 28 mm, 38 mm, 57 mm, 77 mm<br>19 mm – pro keramickou dlažbu 20 mm<br>28–77 mm – pro betonovou dlažbu<br>různých výšek |
| Délka profilu: 2000 mm                                                |                                                                                                                                                |
| Šířka otvoru štěrbin<br>(pohledová spára): 5 mm                       |                                                                                                                                                |
| Materiál: Tvrdé PVC, odolné proti<br>UV záření a povětrnostním vlivům |                                                                                                                                                |



 Světle šedá (RAL 7037)  Dopravní šedá (RAL 7043)  Karamelová (RAL 1001)

## STEINFIX H10 - NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK SE SÍTKOU PRO KERAMICKÉ DLAŽBY 20 MM

STEINFIX H10 je lemovací a zakončovací profil určený pro keramické dlažby o tloušťce 20 mm, ideální pro terasy, chodníky i zahradní realizace. Integrovaná síťka se při pokládce zapracuje do štěrkového lože a díky váze dlažby se celý systém automaticky stabilizuje. Výsledkem je pevné ohraničení bez nutnosti betonování. Pro ještě vyšší pevnost a jistotu doporučujeme profil mechanicky kotvit pomocí 4–6 hřebíků na jednu lištu, zejména u více namáhaných ploch nebo okrajů. Perforovaná konstrukce umožňuje přirozený odvod vody a zároveň podporuje zdravé napojení na okolní terén (např. trávník).

### Technické parametry

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Délka: 2000 mm                           | Výška profilu: 10 mm                                      |
| Šířka profilu: 75 mm                     | Použití: keramická dlažba 20 mm                           |
| Šířka sítky: 300 mm                      | Vlastnosti:<br>UV odolnost, nárazuvzdornost,<br>perforace |
| Materiál: 100 % recyklovaný<br>tvrdý PVC |                                                           |

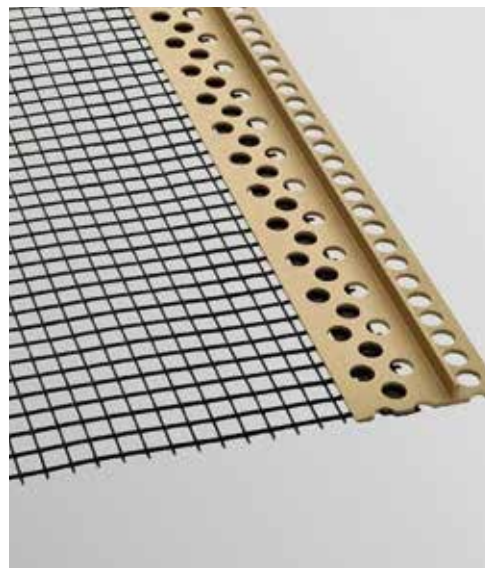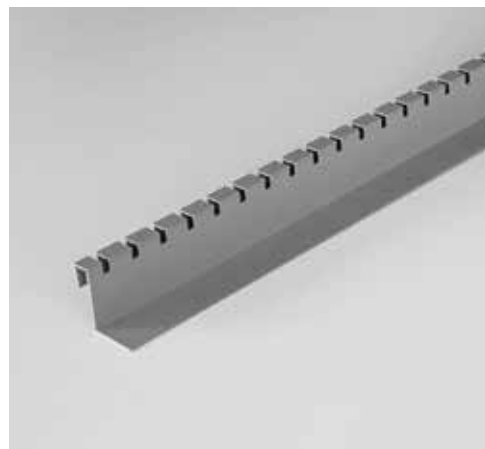

# DILATAČNÍ PROFILY PRO DLAŽBU, FASÁDU A REKTIFIKAČNÍ TERČE


## STEINFIX H22 - NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK SE SÍTKOU PRO BETONOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

STEINFIX H22 je robustní lemovací profil se sítkou určený pro betonové a zámkové dlažby různých tlouštěk. Díky integrované síťce se profil snadno zabuduje do šterkového lože a stabilizuje okraj dlažby – bez betonování, bez čekání a s okamžitou zatížitelností.

Perforace profilu zajišťuje správný odvod vody a podporuje přirozené napojení na okolní trávník nebo šterk, takže okraj dlažby zůstává stabilní a zelený. Pro ještě větší jistotu a pevnost doporučujeme profil připevnit pomocí 4–6 hřebíků na lištu.

### Technické parametry

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka: 2000 mm                        | Výška profilu: 22 mm                                                                |
| Šířka profilu: 75 mm                  | Použití: betonové, zámkové dlažby                                                   |
| Šířka sítky: 300 mm                   | Vlastnosti:<br>perforace pro propustnost vody,<br>odolnost proti UV záření a nárazu |
| Materiál: 100 % recyklovaný tvrdý PVC |                                                                                     |

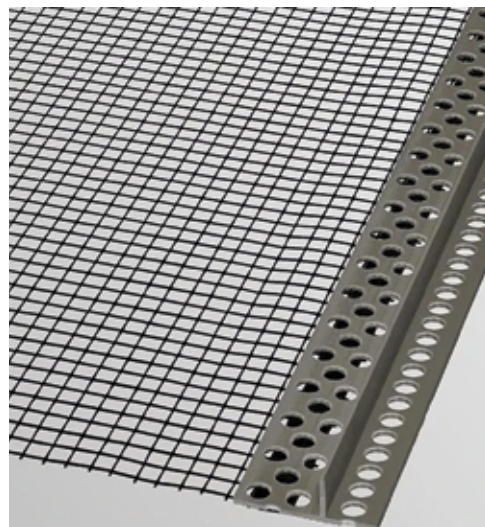


## STEINFIX H45 - NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK SE SÍTKOU PRO BETONOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

STEINFIX H45 je lemovací a zakončovací profil se sítkou určený pro betonové, zámkové i jiné pevné povrchy s vyšší vrstvou dlažby. Profil lze zabudovat přímo do šterkového nebo pískového lože a díky navažené síťce se po pokládce dlažby automaticky stabilizuje – bez betonování a čekání na vytvrdnutí. Perforace profilu zajišťuje správný odvod vody i přirozené napojení na okolní terén, takže okraj zůstává stabilní, estetický a funkční i dlouhodobě. Pro ještě vyšší jistotu a pevnost doporučujeme profil připevnit 4–6 hřebíky na lištu, zejména u více namáhaných okrajů.

### Technické parametry

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka: 2000 mm                        | Výška profilu:<br>45 mm – ideální pro vyšší dlažby                                  |
| Šířka profilu: 75 mm                  | Použití:<br>betonové, zámkové a šterkové dlažby                                     |
| Šířka sítky: 300 mm                   | Vlastnosti:<br>perforace pro propustnost vody,<br>odolnost proti UV záření a nárazu |
| Materiál: 100 % recyklovaný tvrdý PVC |                                                                                     |

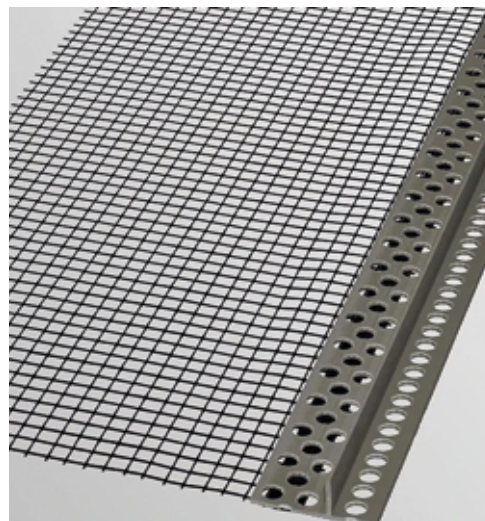



# SPÁROVACÍ PROFIL POD DLAŽBU




# SPÁROVACÍ PROFIL POD DLAŽBU

## SPÁROVACÍ PROFIL POD DLAŽBU „SPARFIX“ 2000 MM / 595 MM

Spárovací profil SPARFIX 595 mm je navržen jako středový spojovací díl mezi dlaždicemi o šířce 600 mm, který vytváří rovnoměrnou 3 mm spáru po celé délce profilu. Tento systém umožňuje efektivní odvod vody, takže voda volně prosakuje spárami do podloží – bez zadržování a bez problémů s vlhkostí. Díky svému tvaru a kvalitnímu materiálu omezuje růst plevelů, udržuje spáry čisté a vzhled terasy či chodníku dlouhodobě bezúdržbový. SPARFIX 595 mm je ideální pro moderní terasové dlažby, chodníky, zahradní plochy a exteriéry, kde chcete spojit funkčnost, estetiku a jednoduchou montáž.

### Technické parametry

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Délka: 2000 mm / 595 mm                            | Šířka spáry: 3 mm – rovnoměrná po celé délce      |
| Výška: 13 mm                                       | Materiál: odolný plast – UV a povětrnosti vzdorný |
| Použití: venkovní dlažba, terasa, chodník, zahrada |                                                   |

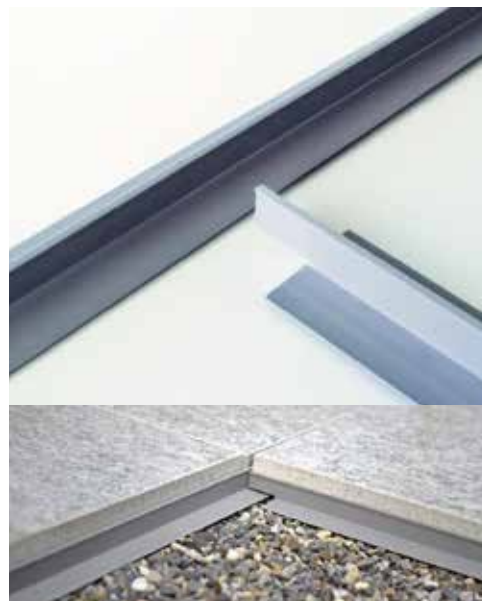

## STEINFIX H10 - NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK SE SÍTKOU PRO KERAMICKÉ DLAŽBY 20 MM

STEINFIX H10 je lemovací a zakončovací profil určený pro keramické dlažby o tloušťce 20 mm, ideální pro terasy, chodníky i zahradní realizace. Integrovaná síťka se při pokládce zapracuje do štrkového lože a díky váze dlažby se celý systém automaticky stabilizuje. Výsledkem je pevné ohraničení bez nutnosti betonování. Pro ještě vyšší pevnost a jistotu doporučujeme profil mechanicky kotvit pomocí 4–6 hřebíků na jednu lištu, zejména u více namáhaných ploch nebo okrajů. Perforovaná konstrukce umožňuje přirozený odvod vody a zároveň podporuje zdravé napojení na okolní terén (např. trávník).

### Technické parametry

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Délka: 2000 mm                                      | Šířka profilu: 75 mm                  |
| Výška profilu: 10 mm                                | Materiál: 100 % recyklovaný tvrdý PVC |
| Šířka sítky: 300 mm                                 | Použití: keramická dlažba 20 mm       |
| Vlastnosti: UV odolnost, nárazuvzdornost, perforace |                                       |



## STEINFIX H22/H45 - NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK SE SÍTKOU PRO BET. A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

STEINFIX H22 je robustní lemovací profil se sítkou určený pro betonové a zámkové dlažby různých tlouštěk. Díky integrované síťce se profil snadno zabuduje do štrkového lože a stabilizuje okraj dlažby – bez betonování, bez čekání a s okamžitou zatížitelností. Perforace profilu zajišťuje správný odvod vody a podporuje přirozené napojení na okolní trávník nebo štrk, takže okraj dlažby zůstává stabilní a zelený. Pro ještě větší jistotu a pevnost doporučujeme profil připevnit pomocí 4–6 hřebíků na lištu.

### Technické parametry

|                                                                               |                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Délka: 2000 mm                                                                | Výška profilu: 22 / 45 mm             | Šířka profilu: 75 mm |
| Šířka sítky: 300 mm                                                           | Materiál: 100 % recyklovaný tvrdý PVC |                      |
| Vlastnosti: perforace pro propustnost vody, odolnost proti UV záření a nárazu |                                       |                      |

