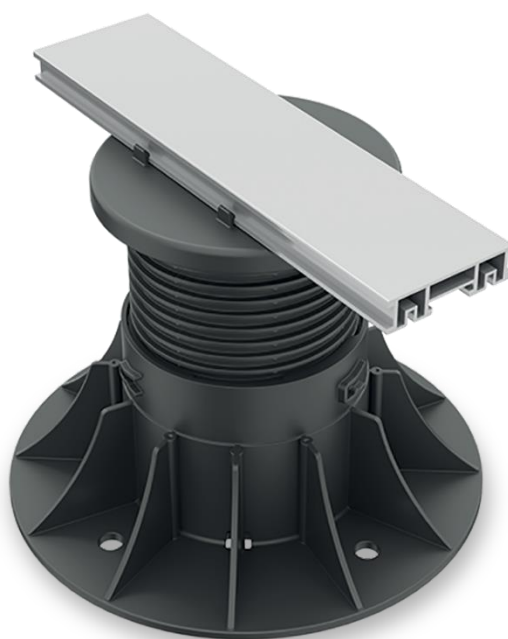
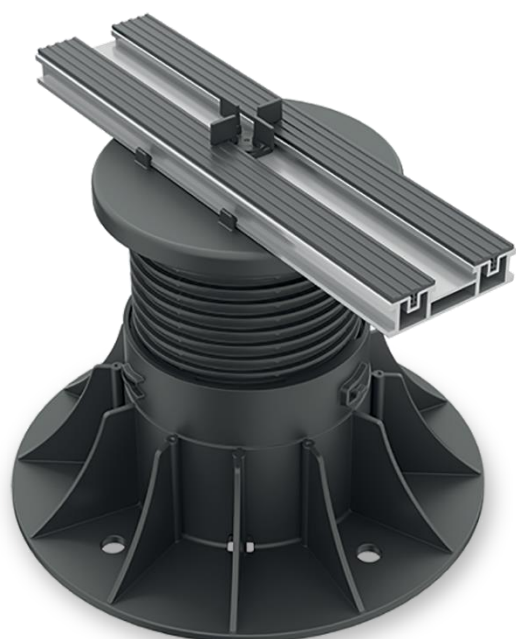


HLINIKOVY ROŠT



GB Spol, s.r.o.
TERASOVÉ SYSTÉMY

GB SPOL, s.r.o.
Staničná 1492 |
023 02 Krásno nad Kysucou |
Slovenská republika
+421 903 277 085 | +421 918 772 423 |
gbspol@gbspol.sk | gbspol.sk

MPM Logistic, s.r.o.
Politických vězňů 1233 |
251 01 Říčany |
Česká republika
+420 605 740 744 | +420 323 601 295 |
roman@mpmlogistic.cz | terceshop.cz

Hliníkový rošt

Inovatívne riešenie pre pokládku dlažby alebo deckingu do špeciálnych hliníkových profilov usadených na výškovo nastaviteľných terčoch.

Systém Hliníkový rošt sa skladá:

Výškovo nastaviteľný terč | hlava s úchytným hliníkovým roštom

Hliníkový profil

Špeciálna antivibračná gumová páska

Dištančný krížik 4 mm uložený v lícovej časti profilu

Pokládka 2 cm dlažby do hliníkového roštu:

Spotreba a rozmiestnenie terčov závisí od rozmeru dlažby.

Pri pokládke keramickej dlažby GRES rozmeru 30×30 cm je potrebné na 1 m² nasledujúce množstvo:

Rektifikačné terče | 5,56 ks

Hliníkový profil | 3,33 b.m.

Antivibračná gumová páska | 6,66 b.m.

Dištančný krížik | 11,11 ks

Pri pokládke terčov je považovaná vzdialenosť 60 cm za stredovú na hliníkovom profile, zatiaľ čo vzdialenosť medzi nosnými hliníkovými profilmi sa mení v závislosti od rozmeru dlažby.

Napr. rozmer dlažby 30×30 cm | pokládka terčov 30 x 60 cm

Výhody použitia systému Hliníkový rošt | Dual system

Rýchla montáž a pokládka dlažby alebo deckingu do profilov

Vďaka vysokej nosnosti hliníkového profilu znížime počet terčov na plochu terasy

Rovinatosť položenej dlažby alebo deckingu je presná a trvale stabilná

Vďaka antivibračnej gume upevnenej v drážkach hliníkového profilu je dlažba perfektne usadená a neprenáša kročajový hluk.

Použitie systému Hliníkový rošt | Dual system

Systém používame na pokládku dlažby alebo deckingu na terasách, balkónoch, v konferenčných miestnostiach atď.

Dvojitá podlaha v administratívnych budovách a priestoroch pre dátové centrá, telekomunikačné zariadenia, rozhlasové a televízne prenosy na uloženie sieťových, počítačových káblov a prípojok, prírodného potrubia klimatizačných jednotiek, rozvod vzduchu alebo vody atď. jednoducho montovaná pomocou systému Hliníkový rošt.

Hliníkový rošt nám ľahko pomôže na vytvorenie zdvojenej podlahy, ktorá je ľahko demontovateľná pre prípadnú opravu kabeláže, rozvodu atď.

Výšku zdvojenej podlahy môžeme ľahko nastaviť podľa potreby až do 1 m.

Vlastnosti:

Hliníkové profily sú vyrobené z extrudovaného hliníka, zaručujú maximálnu trvanlivosť, majú zníženú hmotnosť a vysokú odolnosť. Profil hrúbky 25 mm má vysokú nosnosť. Merania pevnosti boli vykonané laboratóriom CATAS S.p.A. prístrojom Instron dynamometer mod. 5585.



GB Spol, s.r.o.
TERASOVÉ SYSTÉMY

GB SPOL, s.r.o.

Staničná 1492 |

023 02 Krásno nad Kysucou |

Slovenská republika

+421 903 277 085 | +421 918 772 423 |

gbspol@gbspol.sk | gbspol.sk

MPM Logistic, s.r.o.

Politických vězňů 1233 |

251 01 Říčany |

Česká republika

+420 605 740 744 | +420 323 601 295 |

roman@mpmlogistic.cz | terceshop.cz

Množstvo komponentov na 1 m² pri pokládke dlažby do hliníkových profilov





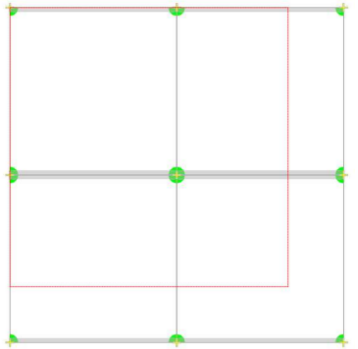
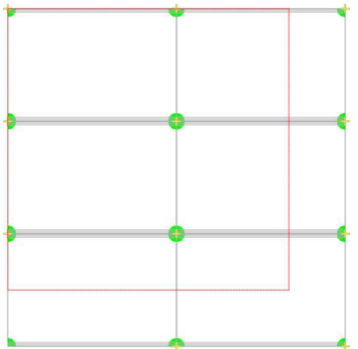
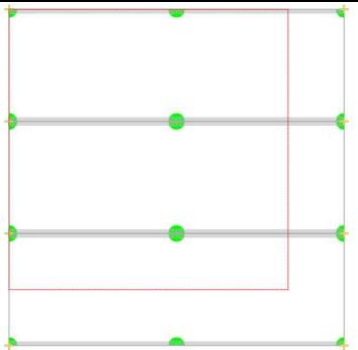
Rozmer dlažby	Výškovo nastaviteľný terč hlava s úchytom hliníkového roštu	Hliníkový profil	Antivibračná gumová páska	Dištančný krížik	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid red; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1 m²</div> ● nastaviteľný terč + Dištančný krížik ▬ hliníkový profil </div>
cm	ks	m	m	ks	
30 x 30	5,56	3,33	6,66	11,11	
40x40	4,17	2,50	5,0	6,25	
50x50	3,33	2,0	4,0	4,0	



GB Spol, s.r.o.
TERASOVÉ SYSTÉMY

GB SPOL, s.r.o.
Staničná 1492 |
023 02 Krásno nad Kysucou |
Slovenská republika
+421 903 277 085 | +421 918 772 423 |
gbspol@gbspol.sk | gbspol.sk

MPM Logistic, s.r.o.
Politických vězňů 1233 |
251 01 Říčany |
Česká republika
+420 605 740 744 | +420 323 601 295 |
roman@mpmlogistic.cz | terceshop.cz

Rozmer dlažby	Výškovo nastaviteľný terč hlava s úchytom hliníkového roštu	Hliníkový profil	Antivibračná gumová páska	Dištančný križik	  nastaviteľný terč  Distančný križik  hliníkový profil
cm	ks	m	m	ks	
60x60	2,78	1,67	3,34	2,78	
40x60	4,17	2,50	5,0	4,17	
40x120	4,17	2,50	5,0	2,08	



GB Spol, s.r.o.
TERASOVÉ SYSTÉMY

GB SPOL, s.r.o.
Staničná 1492 |
023 02 Krásno nad Kysucou |
Slovenská republika
+421 903 277 085 | +421 918 772 423 |
gbspol@gbspol.sk | gbspol.sk

MPM Logistic, s.r.o.
Politických väzňů 1233 |
251 01 Říčany |
Česká republika
+420 605 740 744 | +420 323 601 295 |
roman@mpmlogistic.cz | terceshop.cz