

Stenová distančná lišta "disto"® Ukončovací profil k nopovej fólii | 2 m

Stenová dorazová lišta "disto"® vytvára diskretný prechod medzi vonkajšou dlažbou a fasádou domu, pričom **zakrýva nopovú fóliu**.

Prechod medzi voľne položenou vonkajšou dlažbou a fasádou domu je potrebné oddeliť dilatačnou medzerou. **Stenový dorazový profil disto®** túto požiadavku účinne a trvalo spĺňa. Lem stenové dorazové lišty, ktorý zasahuje pod dlažbu, udržuje profil na mieste a zabraňuje jeho posunu po celú dobu užívania terasy. Jednotlivé výšky **distančného profilu disto®** sú určené pre všetky typy dlažieb: **keramická dlažba 2 cm**, **terasová dlažba hrúbky od 3 cm** a ďalej **betónová dlažba hrúbky až do 8 cm**.

Technické parametre:

Výšky profilu disto®:	Pre hrúbku dlažby
h 19 mm	20 mm
h 28 mm	30 mm
h 38 mm	40 mm
h 57 mm	60 mm
h 77 mm	80 mm

Dĺžka: 2,0 m

Distančná šírka: 12 mm

Otvor drážky: 5 mm

Farby:

dopravná sivá podobná **RAL 7043 b**

svetlo sivá podobná **RAL 7037**

béžová podobná **RAL 1001**

Materiál: pevné PVC, odolné proti UV žiareniu



Výhody použitia:

Dilatačná lišta disto zabraňuje posunutiu dlažby a poškodeniu fasády

Otvory v dilatačnej lište rýchlo odvádzajú vodu pod dlažbu, zabraňuje podmáčanie fasády

Jednoduchá aplikácia: dlažbu pokladáme do 3 cm lemu distančného profilu disto

Dilatačný diskretný profil v 3 farbách, dostupný rôznych výškach

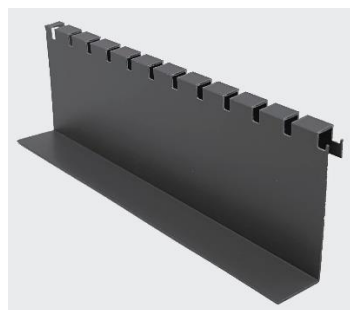

GB Spol, s.r.o.
TERASOVÉ SYSTÉMY

GB SPOL, s.r.o.

Staničná 1492 | 023 02 Krásno nad
Kysucou |

Slovenská republika

+421 903 277 085 | +421 918 772 423 |

gbspol@gbspol.sk | gbspol.sk

MPM Logistic, s.r.o.

Politických väzňů 1233 | 251 01 Říčany |
Česká republika

+420 702 075 663 | +420 323 601 295 |

roman@mpmlogistic.cz | terceshop.cz

Stenová distančná lišta "disto"® Ukončovací profil k nopovej fólii | 2 m

Profil disto® umožňuje čistú a nenápadnú medzeru medzi položenou dlažbou, dlažobnými kockami alebo kompozitnými kameňmi a vonkajšou stenou.



Inštalácia:

Na zhutnený podklad:

- Voľne položte profil **disto®** na zhutnený podklad k fasáde. Potom umiestnite dlažbu/dosky na nohu profilu disto®. **Udržujte medzeru 5 mm** medzi dvoma profilmi disto® (tepelná rozťažnosť).

Na nastaviteľné terče

- V prípade aplikácie dištančného profilu **disto®** na terče pod dlažbu, vylomíme dištančný trň na hlave terča v blízkosti fasády. Potom profil **disto®** voľne položíme na hlavu terča a zaťažíme dlažbou.



GB Spol, s.r.o.
TERASOVÉ SYSTÉMY

GB SPOL, s.r.o.

Staničná 1492 | 023 02 Krásno nad
Kysucou |
Slovenská republika
+421 903 277 085 | +421 918 772 423 |
gbspol@gbspol.sk | gbspol.sk

MPM Logistic, s.r.o.

Politických väzňů 1233 | 251 01 Říčany |
Česká republika
+420 702 075 663 | +420 323 601 295 |
roman@mpmlogistic.cz | terceshop.cz